

積層形リリース弁


- 1次側の圧力を調整し管路の最高使用圧力を設定。
- 回路の安全弁としても使用可能。
- ISO規格準拠品。(ISO4401-03)



仕様

形式記号	MRV	
最大使用圧力	25MPa	
最大流量	40ℓ/min	
圧力調整範囲	2~7MPa 5~14MPa	
作動油	使用温度範囲	-25~+70℃(但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm ² /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種(タービン油 ISO VG32)相当品	
質量	1.25kg	

流量特性

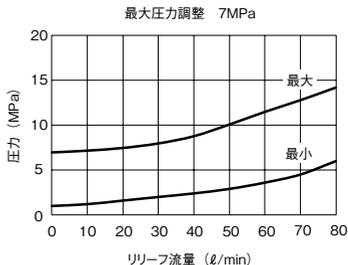

形式記号

MRV-3-PT-14-S-N-10

シリーズ

PT: Pポート制御
AT: Aポート制御
BT: Bポート制御

圧力調整範囲
07: 2~7MPa
14: 5~14MPa

調整ネジタイプ


S: 六角穴

K: ノブ

*ノブタイプはMRV-3-PT-14-K-N-10のみ


JIS記号

記号	油圧回路
P T	
A T	
B T	


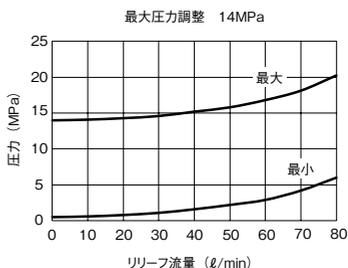


外形寸法図 *調整ネジの締め込みで圧力上昇

単位: mm

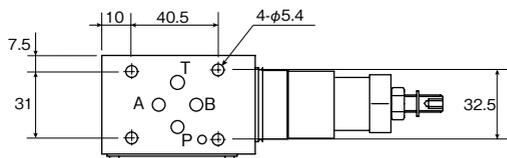

ノブタイプ調整(MRV-3-PT-14-K-N-10のみ)

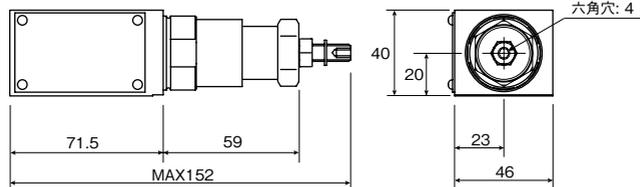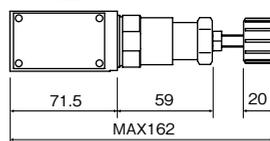

●Oリング: P-9(1B)4個付