


手动、脚踏操作四通切换阀。


- 备有Rc1/4~Rc3/4的丰富类型。
- 安装方式任意，无论采用何种方式安装均可。
- 结构坚固。
- 可免注油使用。

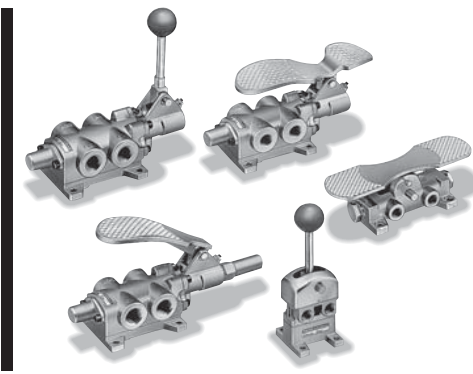

阀规格


项目	系列	脚踏阀								手动阀			
		4FN-20B	4FN-103	4FN-104	4FN-206	4F-20	4F-103	4F-104	4F-206	4PN-20	4PN-103	4PN-104	4PN-206
标 记													
连 接 口 径		Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4
有效横截面积mm ²		6.3	31	31	58	6.3	31	31	58	7.3	31	31	58
使 用 流 体		空气											
注 油		不需要 (注油亦可)											
工 作 压 力 范 围		0~1MPa											
耐 压 力		1.5MPa											
工 作 温 度 范 围 (周围温度及流体温度)		-10~+50℃ (但无冻结)											
安 装 方 法		任意											
推 荐 润 滑 油		JIS K2213-1类 (无添加剂透平油ISO VG32) 同等产品											
重 量 kg		1.3	2.6	5.0	5.0	1.4	2.6	5.0	5.0	0.9	2.3	4.5	4.5

流量特性图

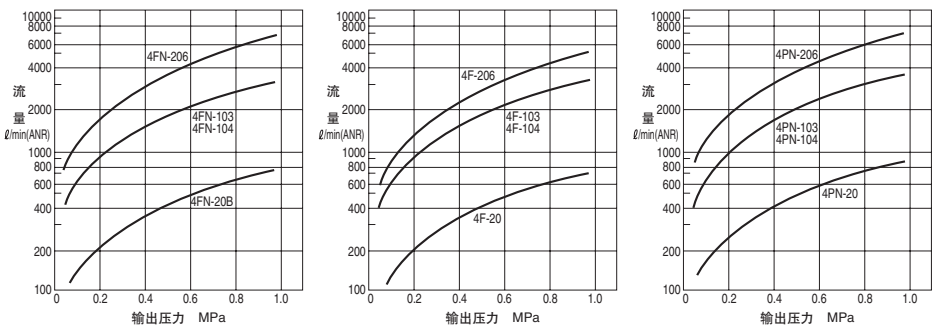

三位中位关闭


● 4FN-20B

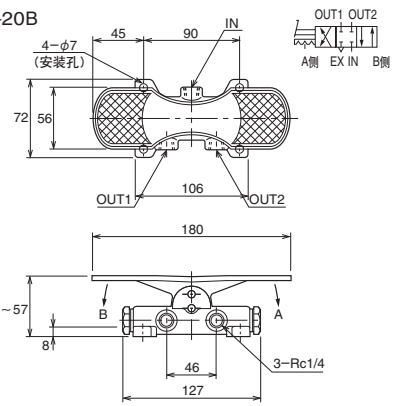

注) 排气 (EX) 采用方孔, 无法安装消音器。


二位弹簧复位

● 4F-20

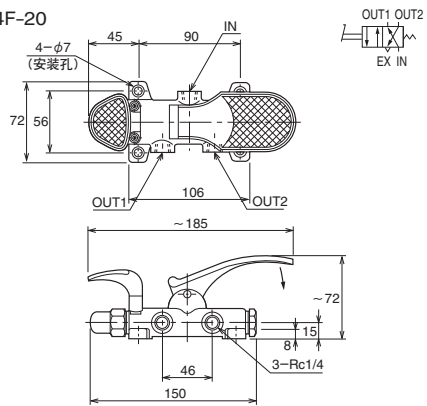


注) 排气 (EX) 采用方孔, 无法安装消音器。


● 4FN-103/104

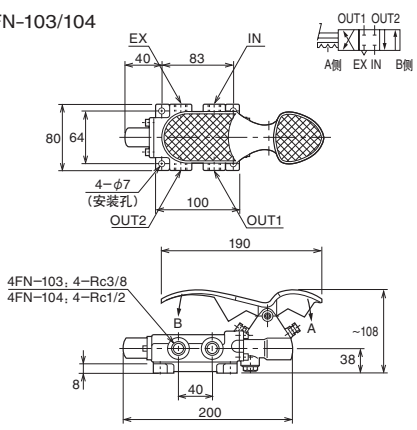


● 4F-103/104

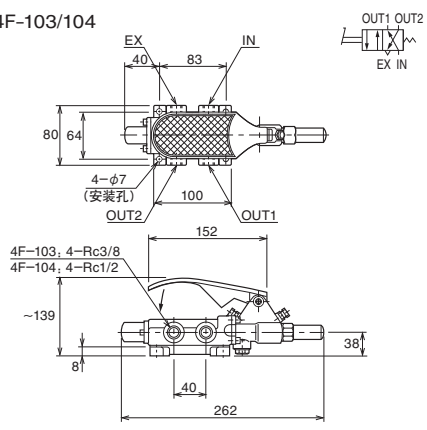

● 4FN-206


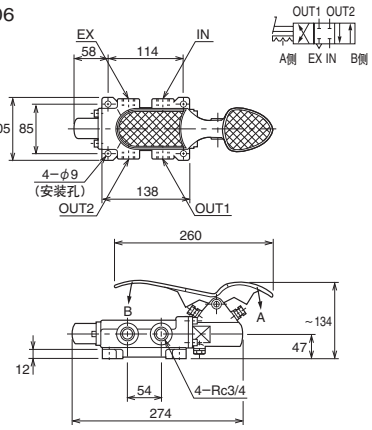


● 4F-206

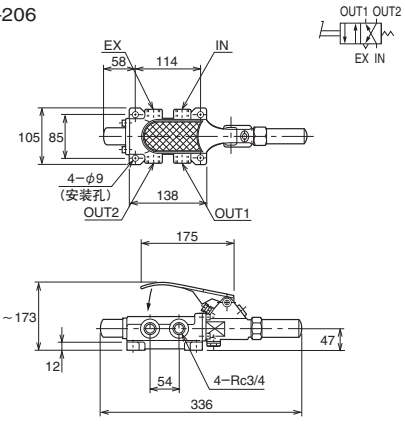



三位中位关闭

•4PN-20

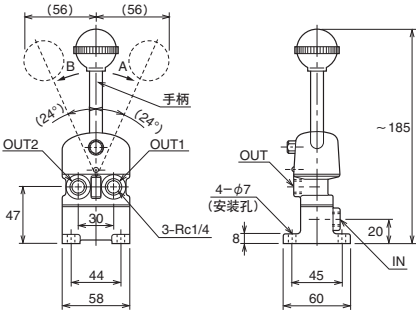

注) 排气 (EX) 采用大气开放方式, 无法安装消音器。

•4PN-103/104

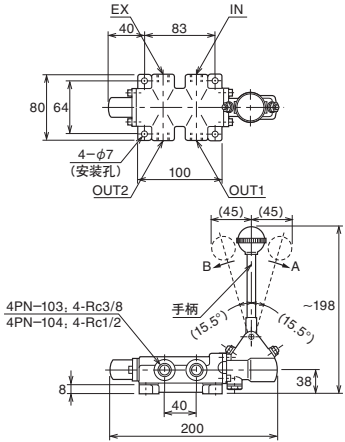

•4PN-206

