




外形小、重量轻的模拟调节式高速用螺纹型缓冲器。

- 采用能量调节式，适用于高速的冲击吸收。
- 外径已实施螺纹切削，使用时和安装螺栓一样简单便捷。
- 冲击吸收非常柔和。

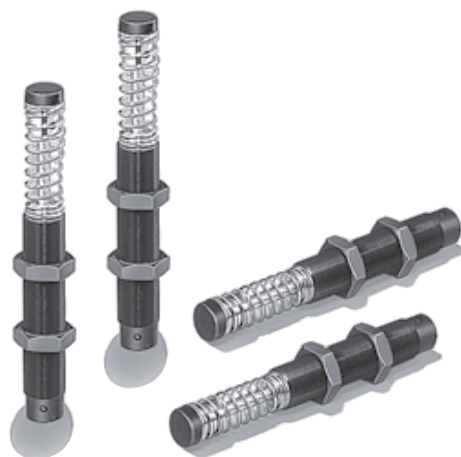

规格

型号	F-A2M25N040SD
吸收能量范围 J	12.7 ~ 63.7
行程 mm	40
等效重量范围 kg	200
(注 1) 每分钟最大能量容量 J/min	637
碰撞速度范围 m/s	3 以下
(注 3) 最大阻力值 N	4900
(注 2) 活塞杆复位力 N	71.4
(注 2) 活塞杆复位时间 s	0.5
最大使用循环 次/min	60
使用温度范围 °C	-5 ~ +70 (不结冰)
重量 g	459 (FA 配件: 129)

(注 1) 表中的每分钟最大能量容量表示环境温度 26.7°C 时的数据。

将环境温度 T (°C) 条件下每分钟最大能量容量设为 E₂ (J/min)，通过如下算式

$$E_2 = \frac{(82.2 - T)}{55.5} \times \left[\begin{array}{c} \text{表中的每分钟} \\ \text{最大能量容量} \end{array} \right]$$


来表示。

(注 2) 表示行程压入 40mm 时的最大值。

(注 3) 最大阻力值是已进行适当调节时的值。

单位: mm

标准型

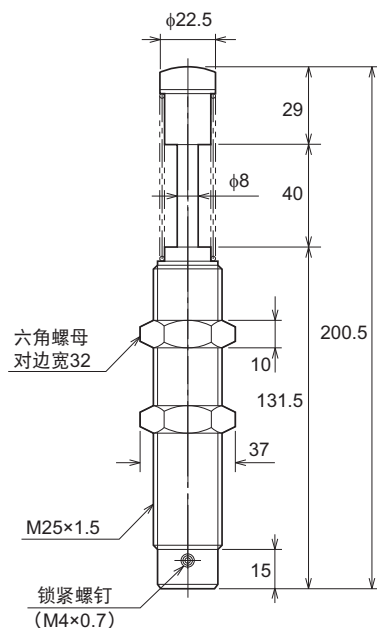

SZZ 配件型号: FA-F3M25

FA 配件

