


可提供
ABSORBER/TMSADJB · TMSK CAD/DATA。



外形小、重量轻的模拟调节式高速用螺纹型缓冲器。

- 采用能量调节式，适用于高速的冲击吸收。
- 外径已实施螺纹切削，使用时和安装螺栓一样简单便捷。
- 冲击吸收非常柔和。

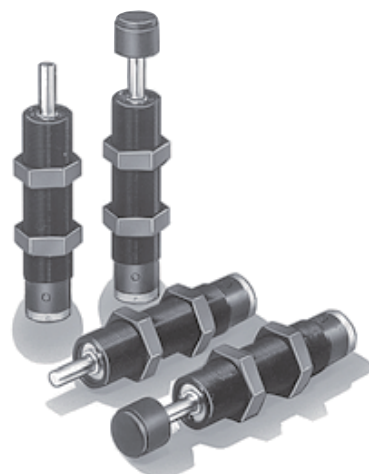

规格

型号	F-A2M27N025SD (标准型)	F-A2M27S025SD-C (带帽盖型)
吸收能量范围 J	15.7 ~ 79.4	
行程 mm	25	
等效重量范围 kg	300	
(注 1) 每分钟最大能量容量 J/min	539	
碰撞速度范围 m/s	3 以下	
(注 3) 最大阻力值 N	6860	
(注 2) 活塞杆复位力 N	27.3	
(注 2) 活塞杆复位时间 s	0.5	
最大使用循环 次/min	60	
使用温度范围 °C	-5 ~ +70 (不结冰)	
支持型号	FA型	
重量 g	本体	411
	支持配件	460
相关零件	FA 配件: 160	
	辅助挡块用螺母·偏角度用转接头	

(注 1) 表中的每分钟最大能量容量表示环境温度 26.7°C 时的数据。

将环境温度 T (°C) 条件下每分钟最大能量容量设为 E₂ (J/min)，通过如下算式

$$E_2 = \frac{(82.2 - T)}{55.5} \times \left[\text{表中的每分钟最大能量容量} \right]$$

来表示。


(注 2) 表示行程压入 25 mm 时的最大值。

(注 3) 最大阻力值是已进行适当调节时的值。

单位: mm



标准型

带帽盖型

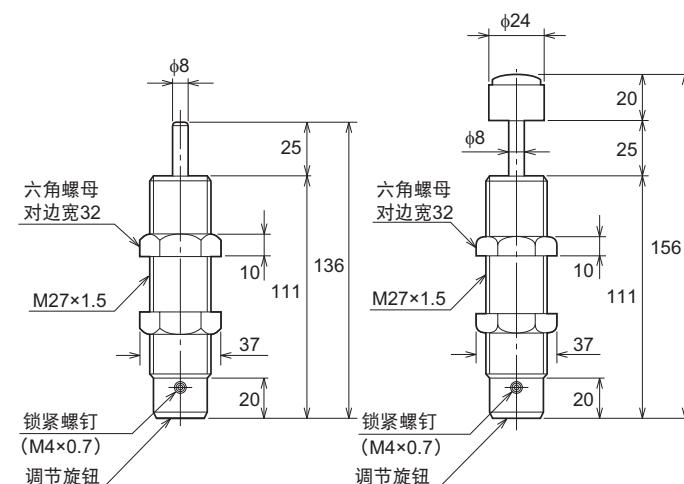

SZZ 配件型号: FA-A2M27

FA 配件



- 关于辅助挡块用螺母和偏角度用转接头的外形尺寸图，请参照658页相关零件。