


可用指示针设定压力范围。

- 无需取下压力计的刻度盘盖, 即可任意设定指示范围。
- 只需旋转设定盖, 操作方便。
- 压力范围通过低压侧和高压侧明确表示, 确保在正确范围内使用。

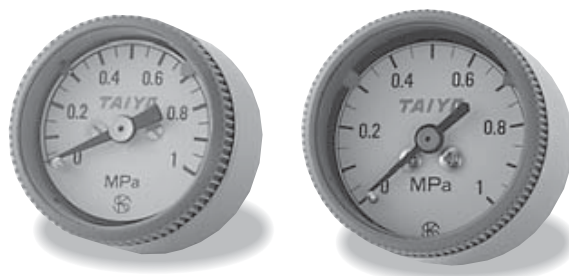


规格

项 目 \ 型 号		PG301DH	PG202DH
外 径		φ32	φ42
连 接 口 径		R ¹ / ₈	R ¹ / ₄
材 质	本 体	通用钢材	通用钢材
	刻度盘盖	树脂	树脂
工 作 压 力 范 围		0~1MPa	0~1MPa
读 数 精 度		FS±4%以内	FS±3%以内
工 作 温 度 范 围		-5~+60°C	-5~+60°C
重 量		40g	80g


指示针设定方法

例)


要将设定范围设为0.35MPa~0.5MPa,
请按以下步骤进行设定。



指示针如左图所示状态时, 顺时针旋转刻度盘盖, 直至刻度盘盖侧指示针与本体侧指示针接触。(盖侧指示针固定于刻度盘盖, 与刻度盘盖一起旋转。)



若继续旋转, 本体侧指示针也同时旋转, 请在此状态下将本体侧指示针转至0.5MPa (高压侧)。



接着, 反过来逆时针旋转刻度盘盖, 将盖侧指示针转至0.35MPa (低压侧)。另外, 指示针可左右旋转, 因此也可按相反的方向进行设定。

型号记号 订购时, 请用以下型号记号与本公司联系。

PG 3 01 D H

系列

带指示针

型式号

连接口径: R¹/₈

PG 2 02 D H

系列


带指示针

型式号

连接口径: R¹/₄

外形尺寸图

单位: mm

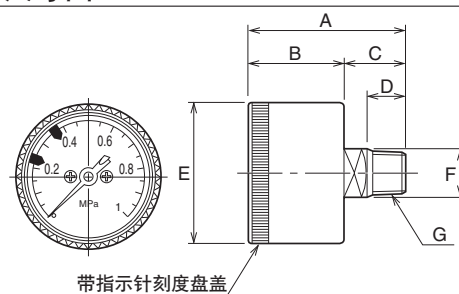

尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G
PG301DH	32	18	14	8	φ32	□12	R ¹ / ₈
PG202DH	45.5	27.5	18	12	φ42	□14	R ¹ / ₄