

适用于降低气动设备的排气音。

- 与传统的消音器相比, 体积大幅减小。
- 消音效果超群。
- 噪音降低达15dB以上。
- 尺寸仅插塞大小, 不占安装空间。
- 小型、轻量, 价格低廉。



规格

项 目		型 号	PSA101	PSA102	PSA103
材 质	本 体		树脂	一般钢材	一般钢材
	消 音 元 件		树脂	烧结合金	烧结合金
有效横截面积 mm ²			2.5	5	9
注1)最大流量 ℓ/min(ANR)			160	300	550
注2)消音效果 dB			20	20	15
最高工作压力			1MPa		
注3)工作温度范围 °C			-20~+60	-20~+80	

注1) 压力0.5MPa时的流量
注2) 最大流量时的消音效果
注3) 但无冻结

型号记号 订购时, 请用以下型号记号与本公司联系。


PSA 1 01

连接口径	
01	R1/8
02	R1/4
03	R3/8

系列

(注) 销售单位为5个。

外形尺寸图

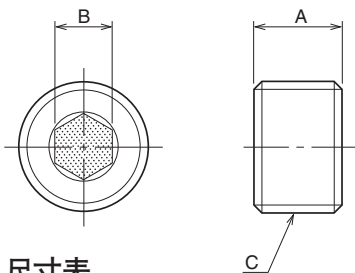


尺寸表

型号	标记	C	A	B
PSA101	R1/8	7	5	
PSA102	R1/4	9	6	
PSA103	R3/8	10	8	


单位: mm

内部构造图

PSA101



PSA102
103



部件表

No.	名称	材质	数量
①	本 体	树 脂	1
②	消音元件	树 脂	1

部件表

No.	名称	材质	数量
①	本 体	一般钢材	1
②	消音元件	烧结合金	1
③	挡 圈	不 锈 钢	1