


螺线管配线的省空间化大幅减少了配线及维护检查工时, 提高了阀的功能。

- 采用插入方式, 配线作业更方便。
- 插入方式可大幅减少配线空间。
- 接线方式备有带终端端子。

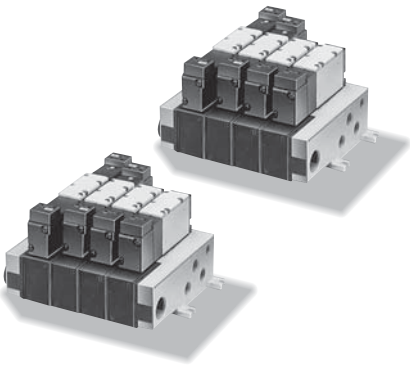

歧管用阀规格

类型		五通			
		二位		三位	
项目		复位	制动	中位关闭	中位开放
型 号 记 号		SR552-RTM	SR552-DTM	SR552-CTM	SR552-ETM
J I S 记 号					
有效横截面积		16mm ²		15mm ²	
使用流体		空气			
注 油		不需要（注油亦可）			
工作压力范围		0.17～0.7MPa			
耐 压 力		1.05MPa			
注1) 响应时间	DC24V	25/35ms以下	20ms以下	25/55ms以下	
ON时/OFF时	AC100、200V	25/25ms以下	20ms以下	25/45ms以下	
最高动作频率		5c/s			
自保持所需的最小励磁时间		—	50ms	—	
工作温度范围		+5～+50℃（周围温度及流体温度）			
手 动 方 式		推入式			
安 装 方 向		任意			
耐 冲 击	侧向	1373.0m/s ²			
	轴向	451.1m/s ²	264.8m/s ²	588.4m/s ²	
推 荐 润 滑 油		JIS K2213-1类（无添加剂透平油ISO VG32）同等产品			
重 量 (g)		160	230	260	

注1) 空气压力0.5MPa时的值。制动型为另一位置开始的值; 三位型为阀中立状态开始的值。

歧管规格

名 称	插入配线式单一歧管
种 类	直接螺纹配管型
型 号	MF552T
最 大 联 数	10联
联 数	2、4、6、8、10
排 气 方 式	共用排气型
连 接 口 径	P、R Rc1/4
	A、B Rc1/4
配 管 规 格	侧面配管
接 线 方 式	带终端端子

歧管重量

名称		联数	2	4	6	8	10
插入配线式单一歧管	MF552T-※※AT	668	1066	1464	1862	2260	

单位: g

螺线管电气规格

额 定 电 压		DC24V	AC100V50/60Hz	AC200V50/60Hz
容 许 电 压 范 围		DC21.6~26.4V (DC24V±10%)	AC90~132V (AC100V ⁺³² ₋₁₀ %)	AC180~264V (AC200V ⁺³² ₋₁₀ %)
起 动 电 流	50Hz	-	34mA	17mA
	60Hz		32mA	16mA
保 持 电 流	50Hz	75mA	22mA	11mA
	60Hz		20mA	10mA
消 耗 功 率	50Hz	1.8W	2.2VA	2.2VA
	60Hz		2.0VA	2.0VA
容 许 电 路 泄 漏 电 流 值		4mA	4mA	2mA
指 示 灯 (LED) 颜 色		红	黄	绿
内 部 电 路		带指示灯/保护电路		
电 路	DC用			AC用
	AC用			

歧管内部接线规格

型 号	MF552T-※※AT
适 用 电 压	DC24V、AC100V、AC200V
螺 线 管 适 用 数 量	20/10联
歧 端 子 排 管 列	
	1+/1-: 双螺线管S1 2+/2-: 单螺线管 双螺线管S2
歧 内 部 电 路 图	各联

