


配线的省空间化大幅减少了配线及维护检查工时，提高了阀的功能。

- 采用插入方式，配线作业更方便。
- 插入方式可大幅减少配线空间。
- 接线方式备有带终端端子、带复式连接器。

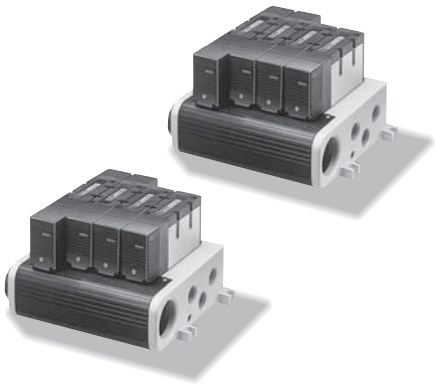

歧管用阀规格

项目	类型	五通				
		二位		三位		
		复位	制动	中位关闭	中位开放	中位压力
型 号 记 号		SR562-RTM	SR562-DTM	SR562-CTM	SR562-ETM	SR562-PTM
J I S 记 号						
有效横截面积		40mm ²		35mm ²		
使用流体		空气				
注 油		不需要(注油亦可)				
工作压力范围		0.2~0.9MPa	0.1~0.9MPa	0.2~0.9MPa		
耐 压 力		1.05MPa				
注1) 响应时间	DC24	25/25ms以下	20ms以下	25/35ms以下		
ON时/OFF时	AC100, 200V	20/25ms以下	15ms以下	20/35ms以下		
最高动作频率		5c/s				
自保持所需的最小励磁时间		-	50ms	-		
工作温度范围		+5~+50℃(周围温度及流体温度)				
手 动 方 式		推入式				
安 装 方 向		任意				
耐 冲 击		294.2m/s ²				
推荐润滑油		JIS K2213-1类(无添加剂透平油ISO VG32)同等产品				
重 量 (g)		390	490	540		

注1) 空气压力0.5MPa时的值。制动型为另一位置开始的值，三位型为阀中立状态开始的值。

歧管规格

名 称		插入配线式单一歧管		
种 类		直接螺纹配管型		
型 号		MF562T-※※AT	MF562T-※※AD	MF562T-※※AP
接 线 方 式		带终端端子	带式连接器 (D-sub连接器)	带式连接器 (CPC连接器)
最 大 联 数		10联	8联	
联 数 (注1)		2、4、6、8、10		
排 气 方 式		共用排气型		
连 接 口 径	P、R	Rc1/2		
	A、B	Rc3/8		
配 管 规 格		侧面配管		

注1) 复式连接器型的最大联数为8联。

歧管重量

名称		联数					单位: g
		2	4	6	8	10	
插入配线式单一歧管	MF562T-※※AT	1690	2550	3410	4270	5130	

螺线管电气规格

额 定 电 压		DC24V	AC100V50/60Hz	AC200V50/60Hz
容 许 电 压 范 围		DC21.6~26.4V (DC24V±10%)	AC90~110V (AC100V±10%)	AC180~220V (AC200V±10%)
起 动 电 流	50Hz	-	68mA	34mA
	60Hz		58mA	27mA
保 持 电 流	50Hz	72mA	42mA	21mA
	60Hz		32mA	16mA
消 耗 功 率	50Hz	1.7W	4.2VA	4.2VA
	60Hz		3.2VA	3.2VA
容许电路泄漏电流值		4mA	6mA	3mA
指示 灯 (LED) 颜 色		红	黄	绿
内 部 电 路		带指示灯/保护电路		

电 路	单螺线管	DC用 	AC用
	双螺线管	DC用 	AC用

歧管内部接线规格

型 号	MF562T-※※AT	MF562T-※※AP	MF562T-※※AD
适 用 电 压	DC24V, AC100V, AC200V		
螺 线 管 适 用 数 量	20/10联	16/8联	16/8联
歧 端 子 排 列	 各联 A : 单螺线管 双螺线管 S2 COM: COM B : 双螺线管 S1	 CPC连接器 (AMP制) 1~16 : 控制引脚 23, 24 : COM端子 (在歧管内短接) 17~22: NC	 D-sub连接器 1~16 : 控制引脚 23, 24 : COM端子 (在歧管内短接) 17~22, 25: NC
歧 管 内 部 电 路 图		 歧管阀排列 从复式连接器侧的阀开始，按1联、2联计数。 双螺线管在配线盖侧的螺线管为S2 AB气口侧为S1。 注) DC24V规格无极性，可作为+COM或-COM使用。	

■歧管订购形式

- 插入配线式单一歧管型号

MF562T - 04 A T

系列

- 歧管联数

标记	联 数
02	2联
04	4联
06	6联
08	8联
(10)	10联

注) () 内不包括带D-sub连接器、带CPC连接器。

- 配管方向

标记	A、B气口
A	侧面配管 (直接螺纹配管型)

- 接线方式

标记	接线方式
T	带终端端子
D	带D-sub连接器
P	带CPC连接器

- 歧管用阀型号

SR562 - R TM 1

系列

- 切换方式

标记	切换方式
R	复位
D	制动
C	三位中位关闭
E	三位中位开放
P	三位中位压力

- 密封板型号 SZZ


MF562-TS

(带垫片、螺栓)

- 电 压

标记	电 压
1	AC100V 50/60Hz±10%
2	AC200V 50/60Hz±10%
8	DC24V





■歧管订购方法



- 歧管本体 数量
MF562T-04AT 1
- 阀部分 数量
SR562-RTM1 1
SR562-DTM1 1
SR562-CTM1 1
MF562-TS 1

单位: mm

- 带终端端子

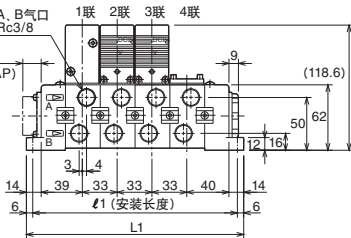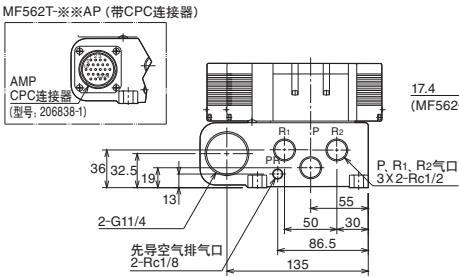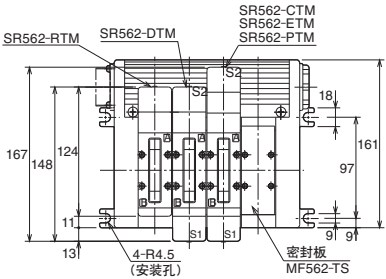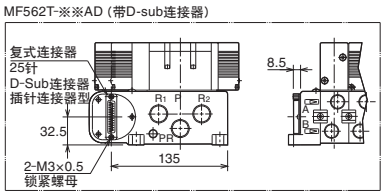

尺寸表

标记	联数	02	04	06	08	10
ℓ 1		128	194	260	326	392
L 1		140	206	272	338	404