



翻转型提升机分为 90°、180°翻转和 90°、180°回转型。根据具体的使用情况，翻转机构分别有电动机、液压马达、液压油缸等不同类型。

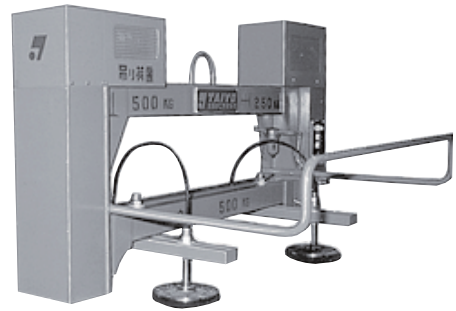

规格

项目		型号	
		TVH-R01C20S4	TVH-R01C30S4
起吊负荷 kN	水平时	2.75	8.24
	垂直时	1.37	4.12
设定真空压力 -kPa		64.0~73.3	
泵排量 ℓ/min	50Hz	235	
	60Hz	280	
电动机kW		0.4	
罐容量 ℓ		35	
刹车马达kW		0.4	
电压		AC200V(50/60Hz)	
翻转时间		6秒/90°	
重量 kg		400	

型号记号

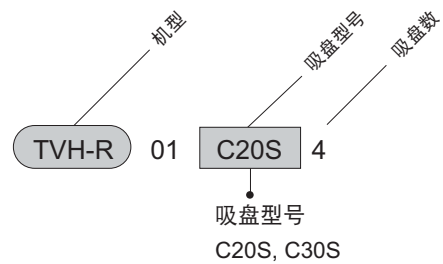

单位: mm

