

适用于普通钢板、非铁板以及刚性重物的搬运。

- 吸盘更换简单。
- 采用铝制工作台，重量轻。



规格


项目 型号	起吊负荷 kN		安全率	重量 kg
	-64.0kPa	-73.3kPa		
TVP-L30D・S	2.26	2.55	2倍	3.9・6.9
TVP-L40D・S	3.92	4.51		6.1・9.1
TVP-L50D・S	6.28	7.16		14・23
TVP-L60D・S	9.02	9.81		16.5・23.5

吸盘材质：氯丁橡胶

耐热：+60℃连续

- 可拆卸、更换吸盘橡胶。更换时，请按照更换用吸盘橡胶附带的更换要领书实施更换，使用前务必通过渗漏检查实施性能确认。
- 不可倾斜、纵向起吊。


型号记号

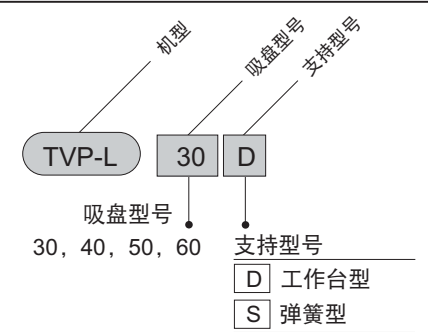

注）只订购吸盘橡胶时，请参照“吸盘橡胶”页面。

TVP-L
真空吸盘
真空吸附装置


工作台型

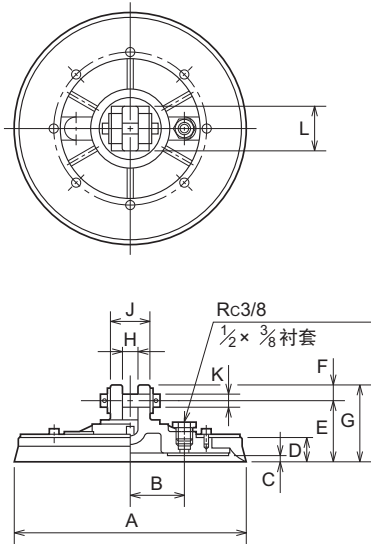

尺寸表

记号 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
TVP-L30D	φ300	70	9	31	76	20	96	20	52	φ16h8	60
TVP-L40D	φ400	115	11	35	78	20	98	20	52	φ16h8	60
TVP-L50D	φ500	160	9	38	96	25	121	24	74	φ20h8	80
TVP-L60D	φ600	190	11	40	98	25	123	24	74	φ20h8	80

弹簧型

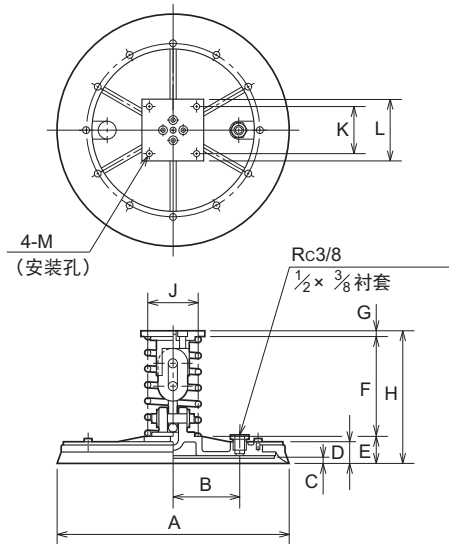

尺寸表

记号 型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
TVP-L30S	φ300	70	9	31	46	170	10	226	96	□84	□110	φ11
TVP-L40S	φ400	115	11	35	48	170	10	228	96	□84	□110	φ11
TVP-L50S	φ500	160	9	38	61	202	13	276	132	□112	□140	φ14
TVP-L60S	φ600	190	11	40	63	202	13	278	132	□112	□140	φ14

VACUUM/TTVPL 内径



单位：mm