

广泛适用于一般性真空搬送设备以及自动机械的真空源。

将真空泵、电动机、真空开关、备用真空箱、真空计、单向阀、滤清器、电磁阀、电源指示灯、真空压力达到确认指示灯、吸附确认指示灯、电源导线(2.5m)、操作按钮开关(导线2.5m)集成在紧凑外形中的真空压自动保持型真空机。




规格

项目 型号	设定真空压 kPa	理论泵排量 l/min		真空罐 容量 ℓ	电动机 功率	电压	重量 kg
		50Hz	60Hz				
TVU-K02AS	-64.0~-73.3	235	280	14	0.4kW	AC200V	65.1
TVU-K03AS	-64.0~-73.3	405	480	19	0.75kW		83.2


环境温度: 40℃以下 (在5℃以下使用时, 请另行咨询。)

型号记号




回路图

● 真空回路图

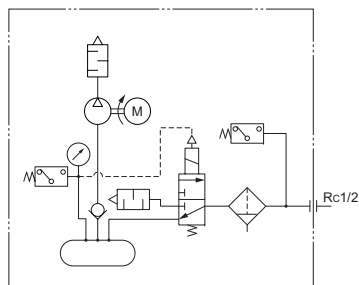

● 电气展开连接图

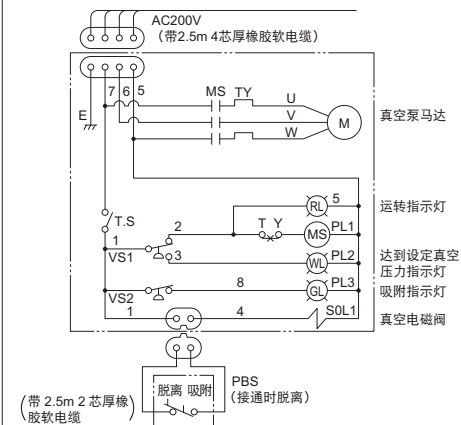


单位: mm

真空机

TVU-K

TVU-K

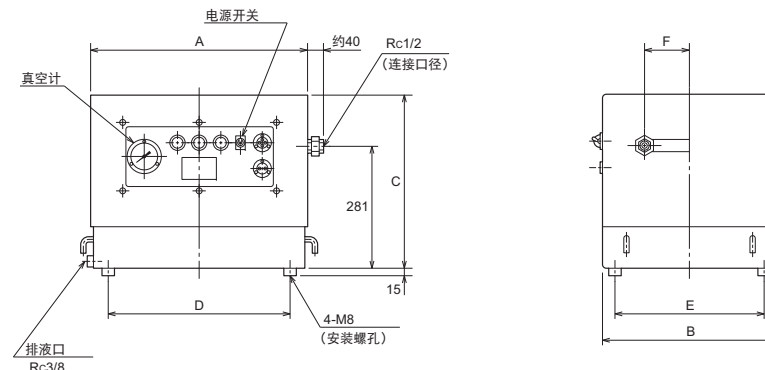


尺寸表

型号	记号	A	B	C	D	E	F
TVU-K02AS		494	400	400	430	360	105
TVU-K03AS		574	450	435	530	410	130

流量特性图

13.3kPa = 100mmHg

TVU-K02AS

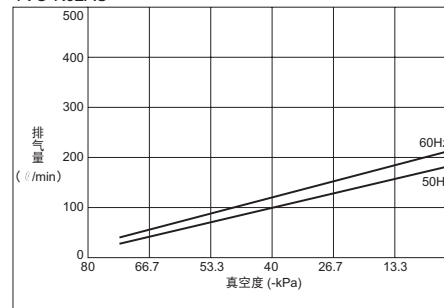

注) 图表表示从真空罐内排出的排气量与真空度的关系。

TVU-K03AS

