

适用于有通气性的层压板或循环时间较短的自动机器以及需要快速响应的设备的较大容量真空源。将真空泵、电动机、真空开关、备用真空箱、真空计、单向阀、电源指示灯、达到真空压力确认指示灯集成在紧凑外形中的真空压力自动保持型真空泵。




规格

项目 型号	设定真空压 kPa	理论泵排量 ℓ/min		真空罐 容量 ℓ	电动机	电压	重量 kg
		50Hz	60Hz				
TVU-M06AN	-64.0~-73.3	575	685	150	1.1kW×4P	AC200V	180
TVU-M12AN	-64.0~-73.3	1130	1350	150	2.2kW×6P	AC200V	200


环境温度：40℃以下

型号记号




回路图

● 真空回路图

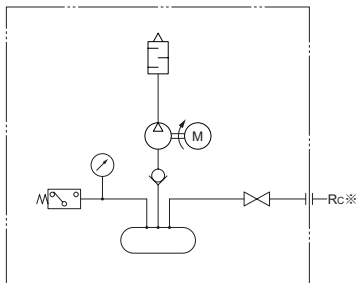


注) 没有内置用于吸附和脱离的阀门和滤清器。

● 电气展开连接图

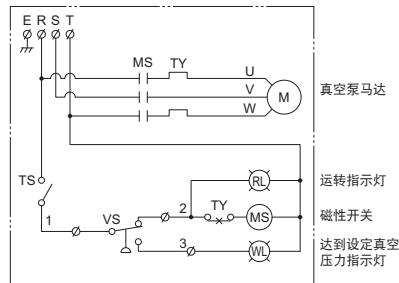

注) 没有内置用于吸附和脱离的阀门和滤清器。

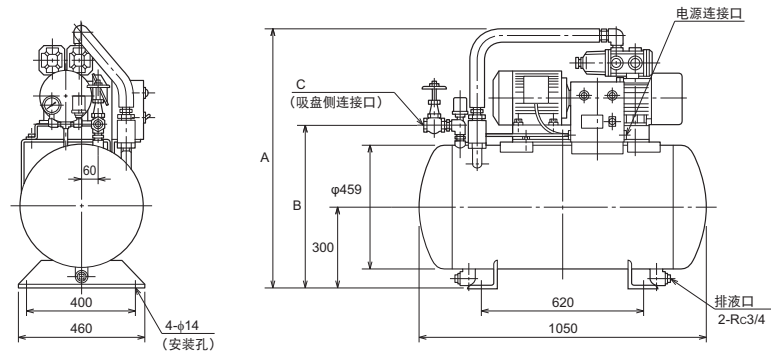


尺寸表

型号	记号	A	B	C
TVU-M06AN	06	886	610	Rc ³ / ₄
TVU-M12AN	12	990	615	Rc1

流量特性图

13.3kPa = 100mmHg

TVU-M06AN

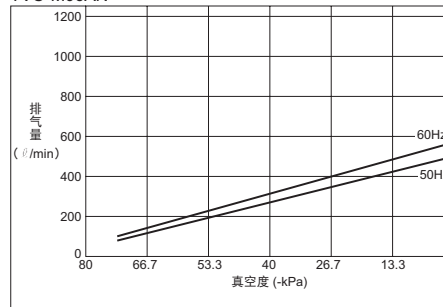

注) 图表表示从真空罐内排出的排气量与真空度的关系。

TVU-M12AN

