


エアインジケータ PXVシリーズ

- ・視認性が良いカラーインジケータ
- ・インジケータは全6色より選択が可能
- ・空気圧作動式で電気配線不要
- ・φ4用インスタント継手付
- ・パネルマウント取付で設置が簡単
- ・シンプル構造でロングライフ

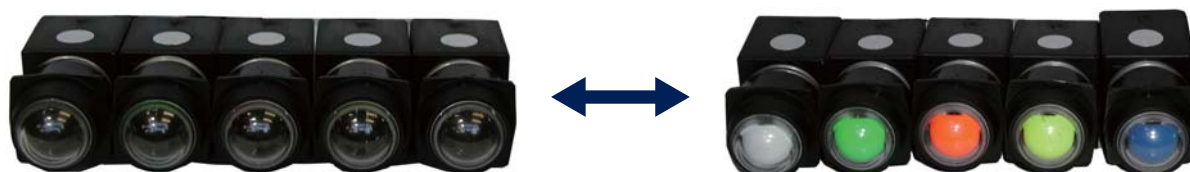

形 式	作動時:カラー	非作動時:黒
PXV-F131	●	●
PXV-F141	●	●
PXV-F151	●	●
PXV-F161	●	●
PXV-F111	○	●


形 式	作動時:黒	非作動時:カラー
PXV-F1213	●	●
PXV-F1214	●	●
PXV-F1215	●	●
PXV-F1216	●	●
PXV-F1211	●	○

仕様

使用圧力範囲 0.1MPa ~ 0.8MPa
 周囲温度 -15℃ ~ 60℃ *
 接続ポート φ4用インスタント継手接続


* 5℃以下の低温で使用する場合は、結露や凍結を防止するため、供給空気としてエアドライヤを通したドライエアをご使用ください。

表示方法

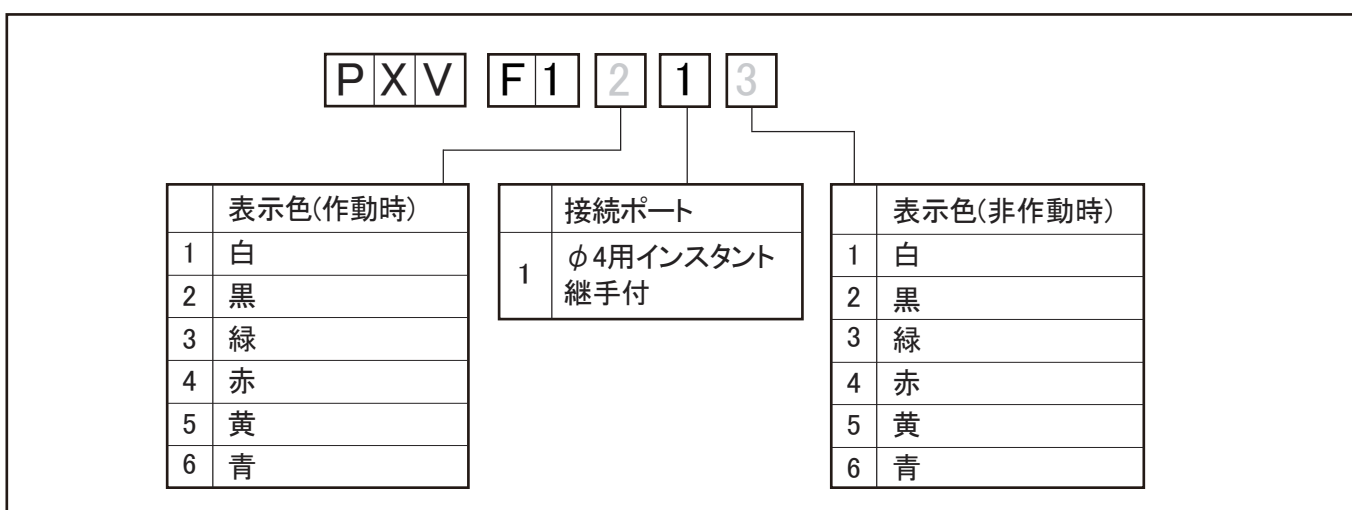


形式番号

作動時:カラー / 非作動時:黒

	表示色*	質量 g	形式
	緑	80	PXV-F131
	赤	80	PXV-F141
	黄	80	PXV-F151
	青	80	PXV-F161
	白	80	PXV-F111


作動時:黒 / 非作動時:カラー

	表示色*	質量 g	形式
	緑	80	PXV-F1213
	赤	80	PXV-F1214
	黄	80	PXV-F1215
	青	80	PXV-F1216
	白	80	PXV-F1211

* エアインジケータ表示色は作動/非作動時のいずれか一方が黒になります。
カラー表示は作動時または非作動時の選択となります。
カラー2色表示のご希望につきましては弊社までご相談ください。

形状寸法 (単位:mm)

PXV-F1..

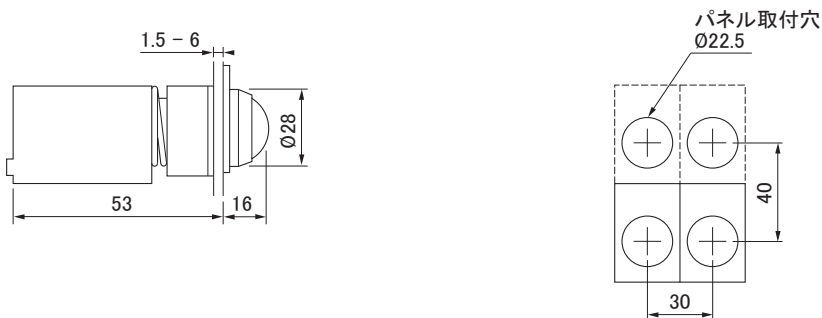

- ・ 記載内容は2011年12月現在のものです。
- ・ 製品改良のため、予告無く仕様変更を行うことがあります。

CAT.No.KPL1212J-a



クロダニューマティクス株式会社

www.parkerkuroda.com

カスタマーサービス TEL 0479-64-2282
名古屋営業所 TEL 052-769-6070

東京営業所 TEL 03-6430-6616
大阪営業所 TEL 06-6395-4000