

高感度

レギュレータ/HP10




写真の圧力計はオプションです

JIS記号



表示方法

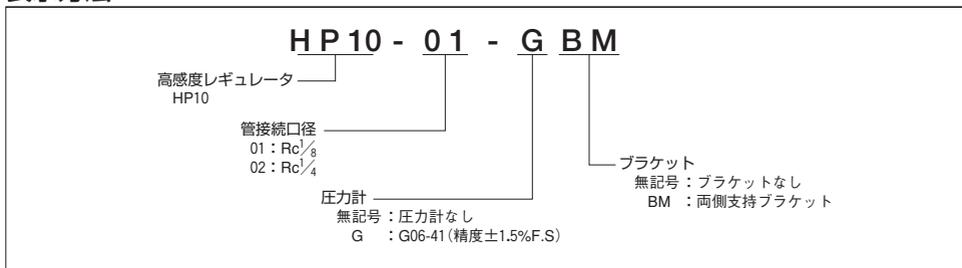

仕様


形式番号	単位	HP10
管接続口径		Rc $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{4}$
圧力計接続口径		Rc $\frac{1}{8}$
圧力調整範囲	MPa	0.005~0.4
最高使用圧力	MPa	0.7
消費空気量	ℓ/min (ANR)	3以下
リリーフ感度	MPa	0.0001
周囲・流体温度範囲	℃	5~50
質量	kg	0.38



取扱い

・トラブルを防止するために、高感度レギュレータにはゴミ、水分、油分のないきれいな圧縮空気を供給してください。
コアレスリングフィルタ(ろ過度0.01 μm)の接続をおすすめします。

構造

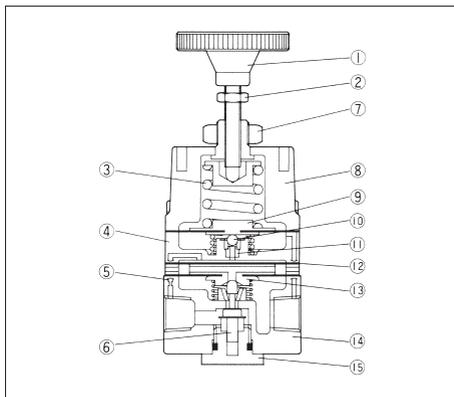


各部の名称

部番	部品名称	部番	部品名称
①	調圧ノブ	⑨	ダイヤフラムA
②	ロックナット	⑩	フラッパーボール
③	調圧スプリング	⑪	ノズル
④	ノズルハウジング	⑫	ダイヤフラムB
⑤	オリフィス	⑬	ダイヤフラムC
⑥	ディスク弁	⑭	ボディ
⑦	パネルマウントナット	⑮	ボトムプラグ
⑧	ゲージ		

リペアパーツ

●ダイヤフラムキット DKHP10

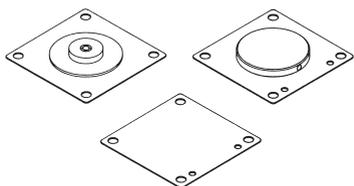

●ディスクキット VKHP10



●スプリングキット SKHP10



●組付けビスキット AKHP10



●オリフィスキット OKHP10



VA01
24

VA05
24

VA01
23

VA01
33/34

MPV3

MPV4

真空
パッド

固定式
金具

MPS
MVS

コンム
[エッジ]

真空
ポンプ

イライ
ンフィルタ

2ポ
ドコ
ントラ

排気
絞り弁

ケイ
酸ゲ
ル

シャ
トル
バルブ

チェ
ック
バルブ

パー
マ
ストップ

イン
スタ
ル継手

チュ
ーブ

エア
マフ
ラー

ロー
タリ
ジョ
イント

ホル
ズ

P3N

ミニ
チュ
ア

HP10


ドライ
ヤ

コア
レス

VA01
24
VA05
24
VA01
23
VA01
33/34
MPV3
MPV4
真空
パッド
固定式
金具
MPS
MVS
モルム
(ゴジカ)
真空
ポンプ
インライン
フィルタ
スビド
コントローラ
排気
絞り弁
ケイカワ
ソックスバルブ
シャトル
バルブ
チェック
バルブ
パーマ
ストップ
インタ
ラント継手
チューブ
エア
マフラー
ロータリ
ジョイント
ジューズ
P3N
ミニチュア
HP10
ドライヤ
コップカ


高感度レギュレータ/HP10

流量特性(上段)/圧力特性(下段)

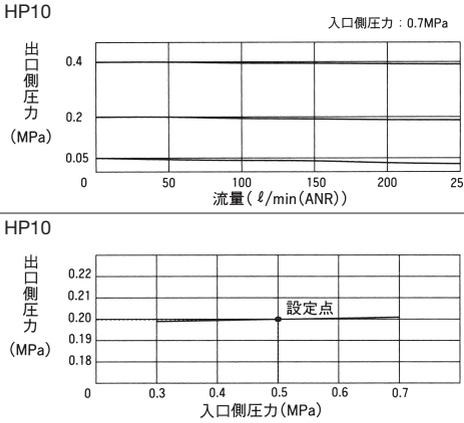

形状寸法

(単位 : mm)

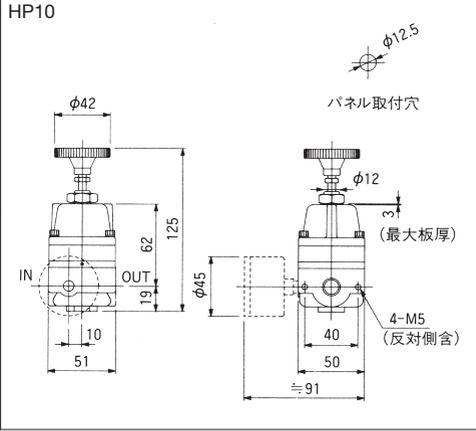

両側支持ブラケット形状寸法 MR65A57

