


製品バリエーション

シリーズ	ASV200	ASC/ASO500	ASV2000	ASV5000	ASV13000	ASV15000
流量(ℓ/min)	150	450	2000	5000	13000	15000
ポートサイズ	M5	Rc1/8	Rc3/8(10A)	Rc1/2(15A)	1" (25A)	1 1/4" (32A)
対象ワーク	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">電子部品</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">飲料容器</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">樹脂成型品</div> </div> 					
用途例	除電、除塵、水切り、搬送アシスト（コンベア、パーツフィーダ）、切粉の吹飛ばし、塗装前除塵					

仕様

形式	単位	ASV200-AA-M5	ASC500-1W-01	ASO500-1W-01	ASV2000-AA-03	ASV5000-AA-04	ASV13000-AA-25A	ASV15000-AA-32A
操作方式		空気圧操作 内部パイロット形	電磁操作 内部パイロット形 ノーマルクローズ	電磁操作 内部パイロット形 ノーマルオープン	空気圧操作 外部パイロット形			
使用流体		空気（無給油）						
流量 (at 0.5MPa)	ℓ/min(ANR)	150	450	450	2000	5000	13000	15000
周囲温度	℃	-5 ~ 50 (注1)						
使用圧力範囲	MPa	0.3~0.7	0.2 ~ 0.7 (注2)	0.2 ~ 0.5 (注2)	0 ~ 0.8			
外部パイロット供給圧力	MPa	-	-	-	0.3~0.8	0.3~0.7	0.3~0.7	0.3~0.8
ブロー方式		パルス	パルス/連続		パルス			
出力ポートサイズ		M5	Rc1/8	Rc1/8	Rc3/8	Rc1/2	Rc1	Rc1・1/4
使用グリース		食品用グリース	禁油	禁油	タービン油(注5)	食品用グリース(注5)	ワセリン	ワセリン
定格電圧	V	電源不要	DC24V		電源不要			
消費電力	W	-	1.2W		-			
絶縁種別		-	E種		-			
許容電圧変動	%	-	±10		-			
配線方法		-	e-CON 準拠 4極ソケット(注3)		-			
外観寸法	mm	72.5×49×70	65×35×62.5		129×82×94.5	147.5×60×102.5	118×112×210	268×168×144
標準価格(注4)	円(注3)	33,000	33,000		43,000	43,000	95,000	120,000

(注1) 5℃以下で使用する場合は、結露や凍結を防止する為、供給空気としてエアドライヤを通したドライエアをご使用ください。詳細のカタログはこちらから。
 (注2) ポート1への供給圧力はブロー時に0.2MPaを下回らないようにご注意ください。
 (注3) オプション：e-CONコネクタ付ケーブルASC-D24-CL10 (AWG26 ASC/ASO共通) 標準価格¥1,200
 (注4) 2015年1月現在の標準価格となります。
 (注5) ASV2000及びASV5000はグリースワセリンタイプの製作も可能です。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。



・記載内容は2015年1月現在のものです。
 ・製品改良のため、予告無く仕様変更を行うことがあります。

クロダニューマティクス株式会社

www.parkerkuroda.com


カスタマーサービス TEL 0479-64-2282 東京営業所 TEL 03-6430-6616
 名古屋営業所 TEL 052-769-6070 大阪営業所 TEL 06-6395-4000



電源不要で効果を発揮!究極の省エネ対策エアブロー用切換弁



エアセービングユニットASC/ASVシリーズ

エアブローによるエア消費量 **50% 削減**
 及びブロー効果の向上が可能な切換弁の登場です

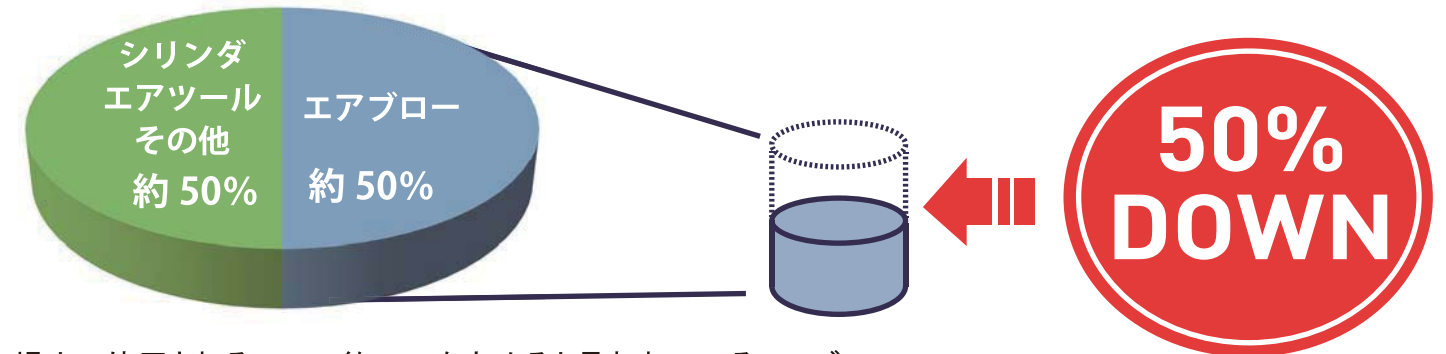

工場内で使用されるエアの約50%を占めると言われているエアブロー。エアセービングユニットは、この大きな使用量を約50%削減可能な画期的エアブロー用切換弁です。この製品を導入することにより、様々な効果が期待できます。

- 工場エアの消費量を大幅に削減
- コンプレッサの節電とメンテナンス頻度の低減
- CO₂排出の削減
- 節電効果によるCO₂排出量の削減
- 社内の省エネルギー活動の推進

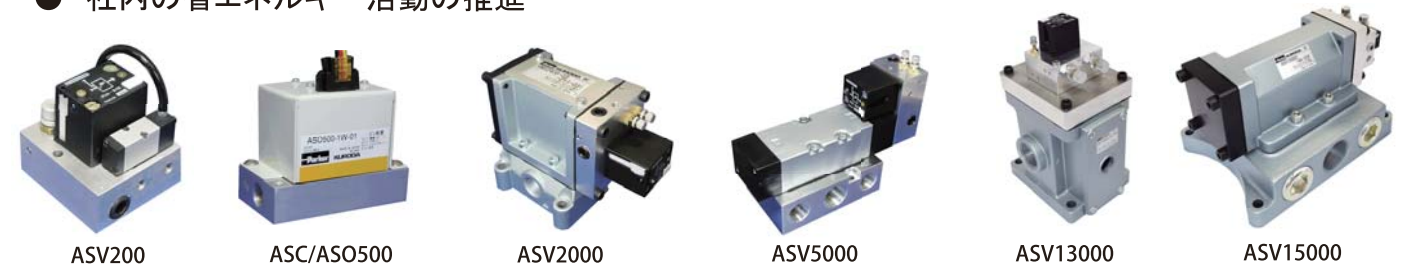

導入実績例 (ASC500: 100台使用、8時間 20日稼働の場合)

電力量	53,600 kW/月	⇒	26,800 kW/月
CO ₂ 排出量	17 t	⇒	8.5 t
コスト	800,000円/月	⇒	400,000円/月

年間 **約480万円** のコスト削減!




ENGINEERING YOUR SUCCESS.

■ パルスローがエア消費量を削減

エアセービングユニットは外部からのコントロールなしでパルスエアブローを発振する切換弁です。パルスブローは切換弁の ON と OFF を繰り返し行い、エアを発振することで、OFF の間はエアを消費しないため、従来の連続エアブローに比べ、エア消費量を削減することができる画期的なユニットです。





パルスブローのイメージ

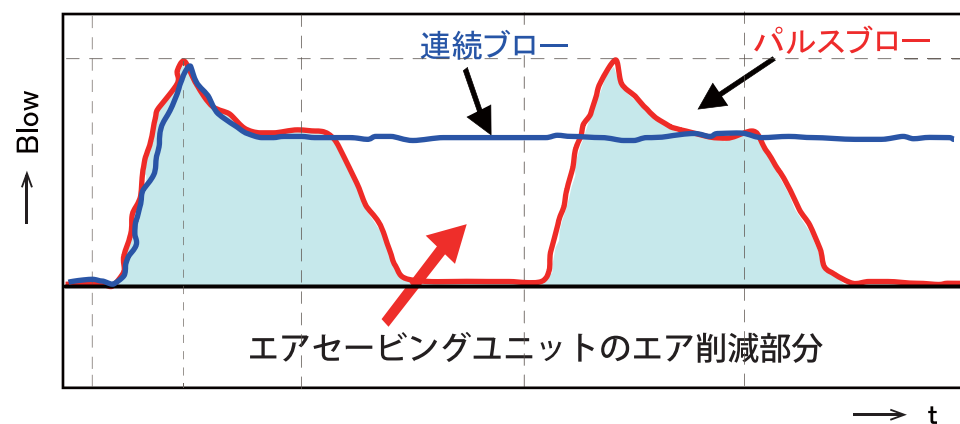

■ エアブロー効果向上

連続エアブロー

パルスブロー

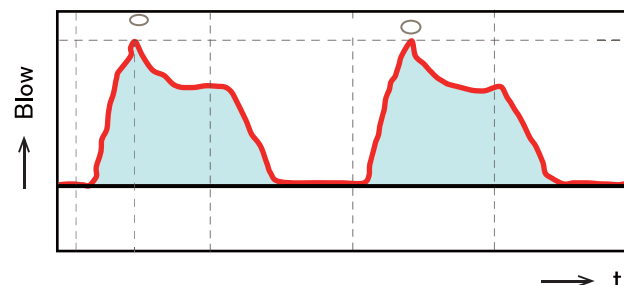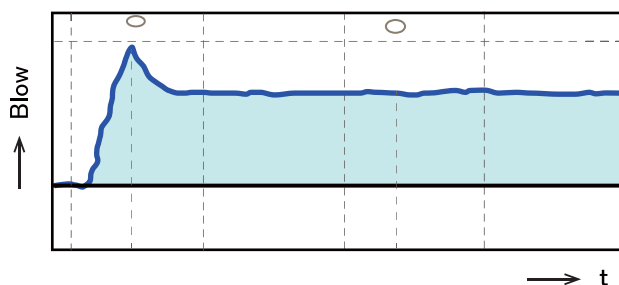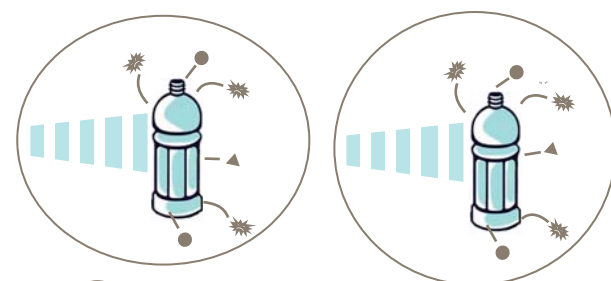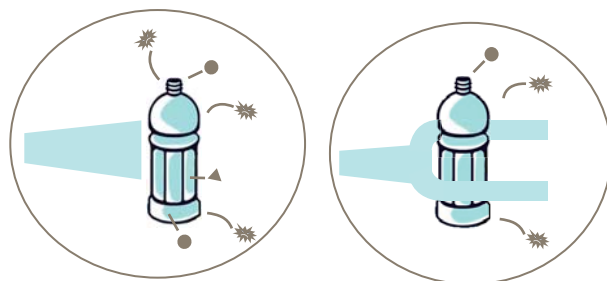


パルスブローは連続エアブローに比べ、対象となるワークにエアが繰り返し衝突する為、エアブロー効果の向上が期待できます。

※ ASV200、ASV2000、ASV5000、ASV13000、ASV15000 のパルスエア ON:OFF デューティー比は調整可能です。
 ※ ASC/ASO500 のパルスエア ON:OFF デューティー比は 1:1 固定です。

■ コントローラ不要、電源さえ不要*でパルス発振！


● 導入が簡単ですぐに効果を発揮

ASV200、ASV2000、ASV5000、ASV13000、ASV15000 は電源不要のオールエアタイプのため電気配線工事也不要で、エア配管工事のみですぐに効果を発揮します。

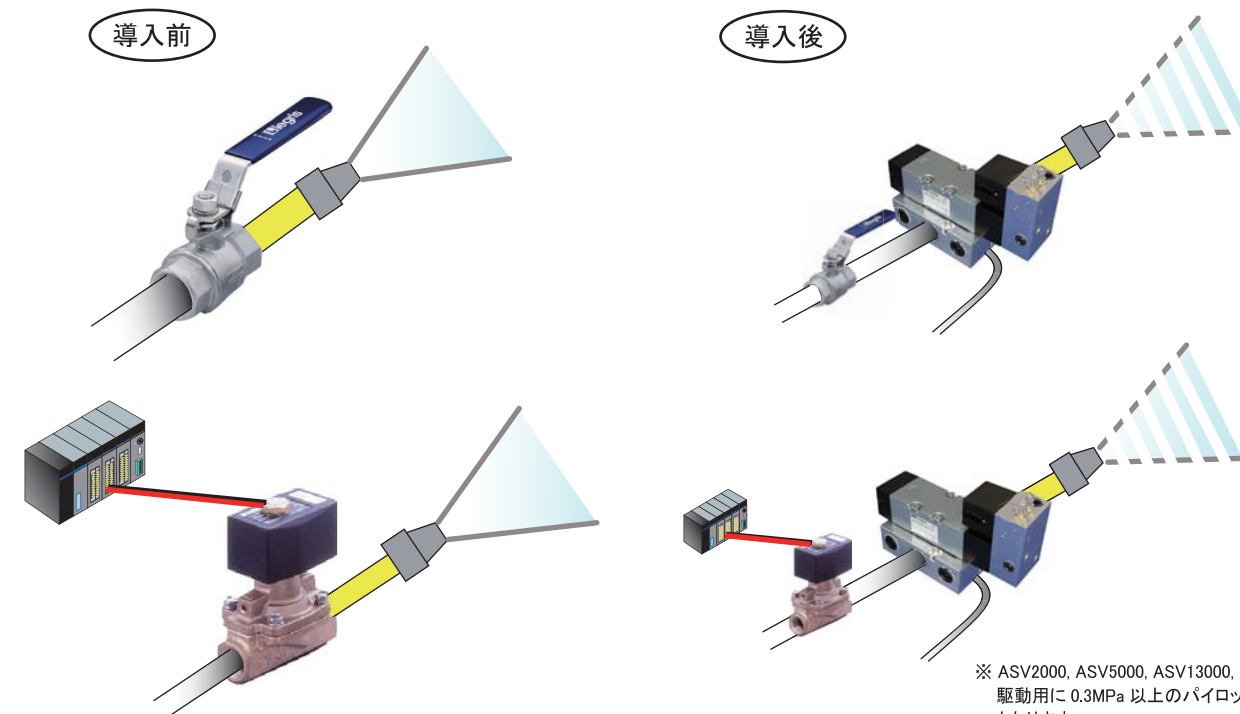

● エアブロー用切換電磁弁をお使いの場合

エアブロー用に切換電磁弁を使用している場合、追加工事・プログラム変更が不要なので既存の切換電磁弁をエアセービングに交換するだけで、すぐに効果を発揮します。

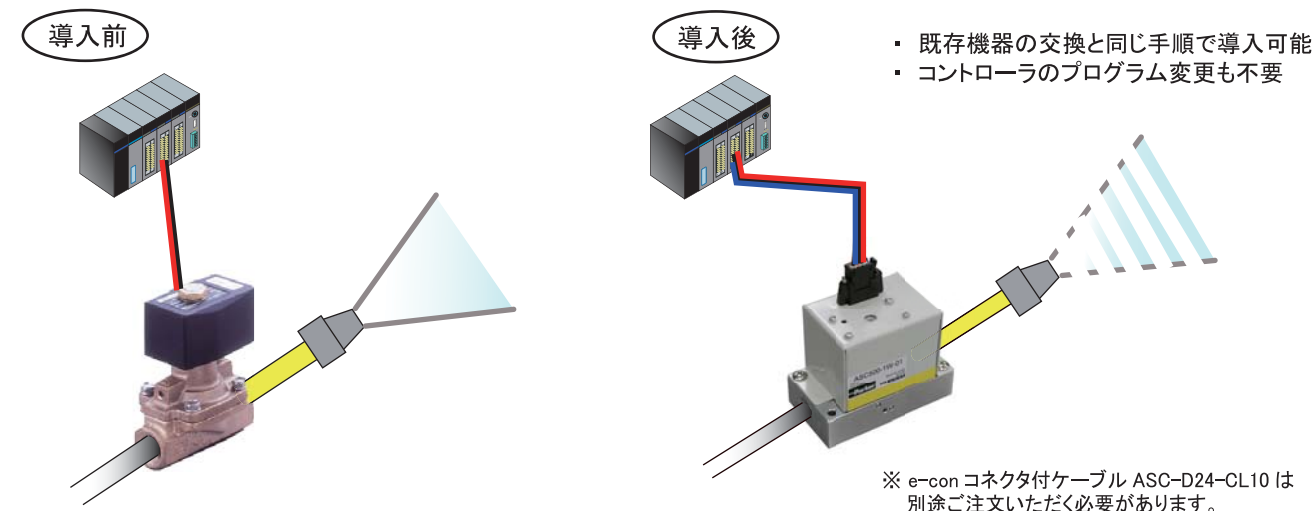

■ 効果を実感！お客様の声

【A 社様】食品・飲料関連製造メーカー

ASV5000 を試験的に使用してみたところ、約 55% もの削減効果を実現できた。エアブロー効果も向上した為、今も採用箇所を増やす予定。

【B 社様】オフィスドキュメント用機器製造メーカー

節電対策・省エネルギー貢献の為に様々な策を講じている中の一環として採用。工場内のエアブローが 100 箇所以上もあり、一度にエアセービングユニットを導入して 42% の削減を達成。