



複動形片ロッド／標準形／100H-2

パッキン材質：②ウレタンゴム、⑧組合せシール

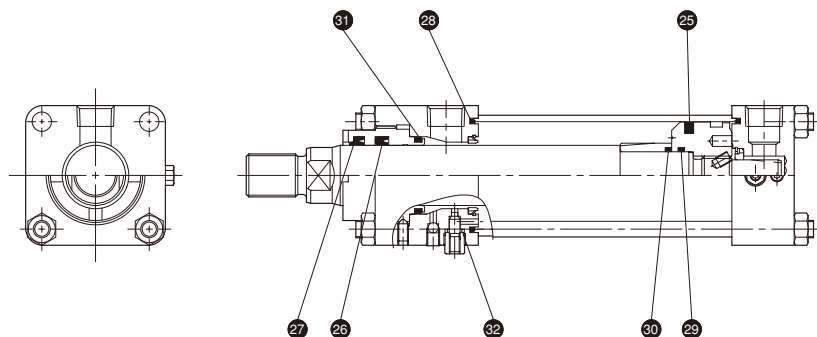


複動形片ロッド／スイッチセット／100H-2R

パッキン材質：②ウレタンゴム、⑧組合せシール

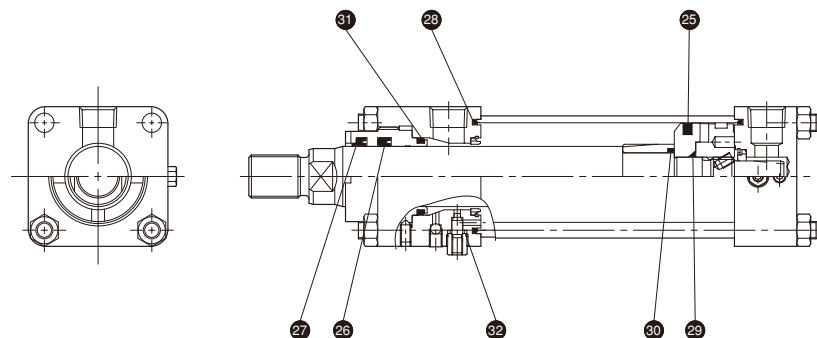


複動形片ロッド／標準形／100H-2・100HW-2

パッキン材質：①ニトリルゴム、⑥水素化ニトリルゴム

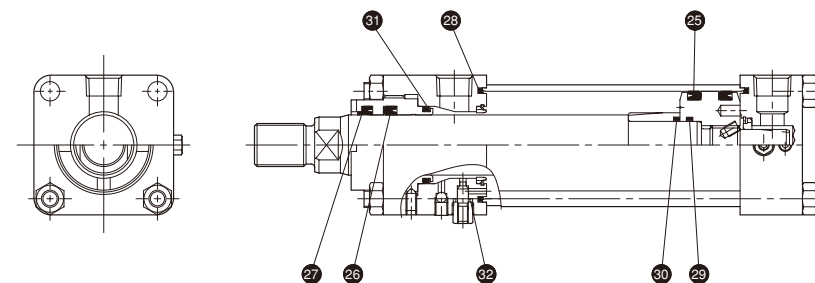


100HW-2（耐切削油剤仕様）

金輪付ワイパリング
(ゴム材料：水素化ニトリルゴム)(100H-2と異なる点)
・ワイパリングが金輪付ワイパリング
・パッキン：⑥水素化ニトリルゴム のみ


●ピストン部の詳細構造は内径により異なります。

複動形片ロッド／スイッチセット／100H-2R・100HW-2R

パッキン材質：①ニトリルゴム、⑥水素化ニトリルゴム

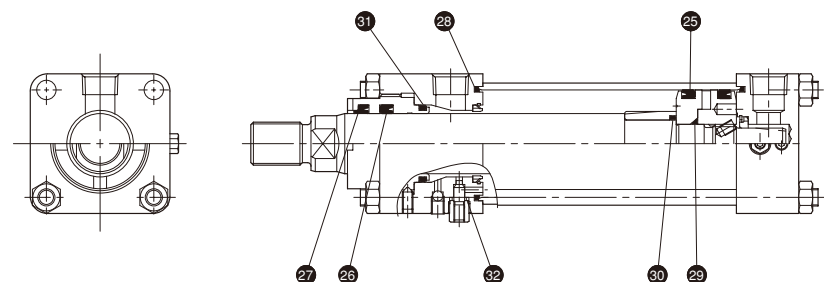

100HW-2R（耐切削油剤仕様）

金輪付ワイパリング
(ゴム材料：水素化ニトリルゴム)(100H-2Rと異なる点)
・ワイパリングが金輪付ワイパリング
・パッキン：⑥水素化ニトリルゴム のみ
・スイッチは耐切削油剤仕様スイッチ選択

●ピストン部の詳細構造は内径により異なります。

パッキンリスト

1 ニトリルゴム／100H-2, 100H-2R

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	OUHR 32×25×5	OUHR 40×32×5.4	OUHR 50×42×5.4	OUHR 63×55×5.4
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH18×25 ×5	IUH22×29 ×5	IUH28×36 ×5.4	IUH36×44 ×5.4
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH18×24 ×3.5×4.5	LBH22×28 ×3.5×4.5	LBH28×36 ×4.5×6	LBH36×44 ×4.5×6
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TT-32	TT-40	TT-50	TX-63
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無)	ニトリルゴム	S-12.5	P-18	P-22	G-30
		(スイッチ付)	ニトリルゴム	P-15	P-15	P-18	G-25
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-15	S-18	P-22	G-30
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	P-21	G-25	G-30	G-40
32	バルブシール	全輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-8H
バセ ット キン	100H-2 (標準形)		1セット	RH1/PKS1 -032B	QH2/PKS1 -040B	QH2/PKS1 -050B	QH2/PKS1 -063B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	RH1R/PKS1 -032B	QH2R/PKS1 -040B	QH2R/PKS1 -050B	QH2R/PKS1 -063B

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ80	φ100	φ125
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	OUHR 80×70×6.5	OUHR 100×90×6.5	OUHR 125×110×9.6
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH45×53× 5.4	IUH56×66× 6.5	IUH70×80 ×6.5
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH45×53 ×4.5×6	LBH56×66 ×5×6.5	LBH70×80 ×5×6.5
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無)	ニトリルゴム	G-40	G-50	G-65
		(スイッチ付)	ニトリルゴム	G-35	G-45	G-55
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-50	G-60	G-80
32	バルブシール	全輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-12H	CX-12H	CX-14H
バセ ット キン	100H-2 (標準形)		1セット	QH2/PKS1 -080B	QH2/PKS1 -100B	QH2/PKS1 -125B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	QH2R/PKS1 -080B	QH2R/PKS1 -100B	QH2R/PKS1 -125B

●S-12.5 OリングはHs70の水素化ニトリルゴムです。その他のOリングはJIS B2401-1Aです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト

2 ウレタンゴム／100H-2, 100H-2R

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	ウレタンゴム +ニトリルゴム	1	KR0032 00701	KR3040 00701	KR0050 00701	KR0063 00701
26	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	B31826 P5008	B32229 P5008	B32836 P5008	B33644 P5008
27	ワイバリング	ウレタンゴム	1	AY1080 P5008	AY2020 P5008	AY2080 P5008	AY3060 P5008
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TT-32	TT-40	TT-50	TX-63
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無)	ニトリルゴム	S-12.5	P-18	P-22	G-30
		(スイッチ付)	ニトリルゴム	S-12.5	P-15	P-18	G-25
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-15	S-18	P-22	G-30
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	P-21	G-25	G-30	G-40
32	バルブシール	全輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-8H
バセ ット キン	100H-2 (標準形)		1セット	RH1/PKS2 -032B	QH2/PKS2 -040B	QH2/PKS2 -050B	QH2/PKS2 -063B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	RH1/PKS2 -032B	QH2R/PKS2 -040B	QH2R/PKS2 -050B	QH2R/PKS2 -063B

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ80	φ100	φ125
25	ピストンパッキン	ウレタンゴム +ニトリルゴム	1	KR4080 00701	KR0100 00701	KR0125 00701
26	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	B34050 P5008	B35666 P5008	B37079 P5008
27	ワイバリング	ウレタンゴム	1	AY4045 P5008	AY5060 P5008	AY7000 P5008
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無)	ニトリルゴム	G-40	G-50	G-65
		(スイッチ付)	ニトリルゴム	G-35	G-45	G-55
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-50	G-60	G-80
32	バルブシール	全輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-12H	CX-12H	CX-14H
バセ ット キン	100H-2 (標準形)		1セット	QH2/PKS2 -080B	QH2/PKS2 -100B	QH2/PKS2 -125B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	QH2R/PKS2 -080B	QH2R/PKS2 -100B	QH2R/PKS2 -125B

●S-12.5 OリングはHs70の水素化ニトリルゴムです。その他のOリングはJIS B2401-1Aです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト

[6] 水素化ニトリルゴム／100H-2, 100H-2R

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	OUHR 32×25×5	OUHR 40×32×5.4	OUHR 50×42×5.4	OUHR 63×55×5.4
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH18×25 ×5	IUH22×29 ×5	IUH28×36 ×5.4	IUH36×44 ×5.4
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH18×24 ×3.5×4.5	LBH22×28 ×3.5×4.5	LBH28×36 ×4.5×6	LBH36×44 ×4.5×6
28	カバーシール	水素化ニトリルゴム	2	TT-32	TT-40	TT-50	TX-63
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無) 水素化ニトリルゴム	1	S-12.5	P-18	P-22	G-30
		(スイッチ付) 水素化ニトリルゴム	1	P-15	P-15	P-18	G-25
30	クッションリング用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	S-15	S-18	P-22	G-30
31	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-21	G-25	G-30	G-40
32	バルブシール	金輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-8H
バ セ ッ キ ン	100H-2 (標準形)		1セット	RH1/PKS6 -032B	QH2/PKS6 -040B	QH2/PKS6 -050B	QH2/PKS6 -063B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	RH1R/PKS6 -032B	QH2R/PKS6 -040B	QH2R/PKS6 -050B	QH2R/PKS6 -063B

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ80	φ100	φ125
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	OUHR 80×70×6.5	OUHR 100×90×6.5	OUHR 125×110×9.6
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH45×53 ×5.4	IUH56×66 ×6.5	IUH70×80 ×6.5
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH45×53 ×4.5×6	LBH56×66 ×5×6.5	LBH70×80 ×5×6.5
28	カバーシール	水素化ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無) 水素化ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
		(スイッチ付) 水素化ニトリルゴム	1	G-35	G-45	G-55
30	クッションリング用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
31	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-50	G-60	G-80
32	バルブシール	金輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-12H	CX-12H	CX-14H
バ セ ッ キ ン	100H-2 (標準形)		1セット	QH2/PKS6 -080B	QH2/PKS6 -100B	QH2/PKS6 -125B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	QH2R/PKS6 -080B	QH2R/PKS6 -100B	QH2R/PKS6 -125B

●S-12.5 OリングはHs70です。その他のOリングはHs90です。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト

[8] 組合せシール／100H-2, 100H-2R

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	ふっ素樹脂十 ニトリルゴム	1	OE0320052 00211B	OE0400052 00211B	OE0500052 00211C	OE0630052 00211C
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH18×25 ×5	IUH22×29 ×5	IUH28×36 ×5.4	IUH36×44 ×5.4
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH18×24 ×3.5×4.5	LBH22×28 ×3.5×4.5	LBH28×36 ×4.5×6	LBH36×44 ×4.5×6
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TT-32	TT-40	TT-50	TX-63
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無) ニトリルゴム	1	S-12.5	P-18	P-22	G-30
		(スイッチ付) ニトリルゴム	1	S-12.5	P-15	P-18	G-25
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	S-15	S-18	P-22	G-30
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	P-21	G-25	G-30	G-40
32	バルブシール	金輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-8H
バ セ ッ キ ン	100H-2 (標準形)		1セット	RH1/PKS8 -032B	QH2/PKS8 -040B	QH2/PKS8 -050B	QH2/PKS8 -063B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	RH1/PKS8 -032B	QH2R/PKS8 -040B	QH2R/PKS8 -050B	QH2R/PKS8 -063B

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ80	φ100	φ125
25	ピストンパッキン	ふっ素樹脂十 ニトリルゴム	2	OE0800052 00211C	OE1000052 00211D	OE1250052 00211D
26	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	IUH45×53 ×5.4	IUH56×66 ×6.5	IUH70×80 ×6.5
27	ワイバリング	水素化ニトリルゴム	1	LBH45×53 ×4.5×6	LBH56×66 ×5×6.5	LBH70×80 ×5×6.5
28	カバーシール	ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無) ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
		(スイッチ付) ニトリルゴム	1	G-35	G-45	G-55
30	クッションリング用Oリング	ニトリルゴム	1	G-40	G-50	G-65
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-50	G-60	G-80
32	バルブシール	金輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-12H	CX-12H	CX-14H
バ セ ッ キ ン	100H-2 (標準形)		1セット	QH2/PKS8 -080B	QH2/PKS8 -100B	QH2/PKS8 -125B
	100H-2R (スイッチセット)		1セット	QH2R/PKS8 -080B	QH2R/PKS8 -100B	QH2R/PKS8 -125B

●S-12.5 OリングはHs70の水素化ニトリルゴムです。その他のOリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト

6 耐切削油剤仕様／100HW-2, 100HW-2R

No.	部品名		材質	数量	部品形式				
					φ32	φ40	φ50	φ63	φ80
25	ピストンパッキン		水素化ニトリルゴム	2	OUHR 32×25×5	OUHR 40×32×5.4	OUHR 50×42×5.4	OUHR 63×55×5.4	OUHR 80×70×6.5
26	ロッドパッキン		水素化ニトリルゴム	1	IUH18×25 ×5	IUH22×29 ×5	IUH28×36 ×5.4	IUH36×44 ×5.4	IUH45×53 ×5.4
28	カバーシール		水素化ニトリルゴム	2	TT-32	TT-40	TT-50	TX-63	TX-80
29	ピストンロッド用 Oリング	(スイッチ無)	水素化ニトリルゴム	1	S-12.5	P-18	P-22	G-30	G-40
		(スイッチ付)	水素化ニトリルゴム	1	P-15	P-15	P-18	G-25	G-35
30	クッションリング用Oリング		水素化ニトリルゴム	1	S-15	S-18	P-22	G-30	G-40
31	ブシュ用Oリング		水素化ニトリルゴム	1	P-21	G-25	G-30	G-40	G-50
32	バルブシール		金輪付 水素化ニトリルゴム	2	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-8H	CX-12H
パ セ ッ キ ン	100HW-2 (標準形)			1セット	RHW1/ PKS6-032B	QHW2/ PKS6-040B	QHW2/ PKS6-050B	QHW2/ PKS6-063B	QHW2/ PKS6-080B
	100HW-2R (スイッチセット)			1セット	RHW1R/ PKS6-032B	QHW2R/ PKS6-040B	QHW2R/ PKS6-050B	QHW2R/ PKS6-063B	QHW2R/ PKS6-080B

- S-12.5 OリングはHs70の水素化ニトリルゴムです。その他のOリングはJIS B2401-1Aです。
- 耐切削油剤仕様のワイパリングはブシュに圧入されており、ブシュと一体になっていますので、交換はできません。
交換される場合は、ブシュを交換してください。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。