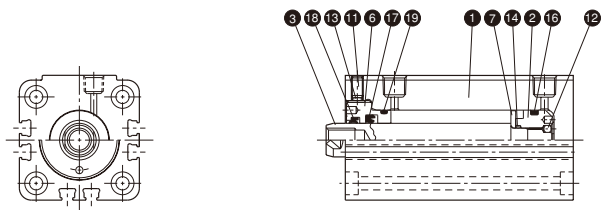
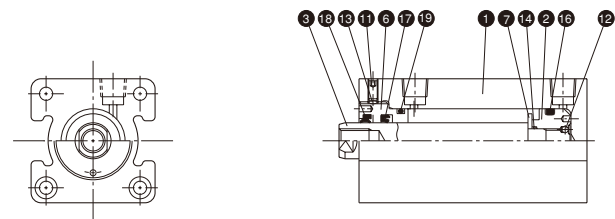
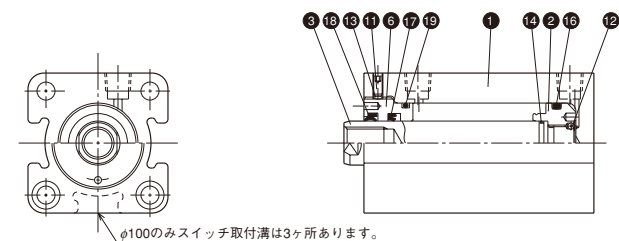



複動形片ロッド／標準形／100S-1

●内径 $\phi 20 \cdot \phi 25$ ●内径 $\phi 32$ ●内径 $\phi 40 \sim \phi 100$ 

複動形片ロッド／耐切削油剤仕様／100SW-1




●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ 

部品表


No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	特殊銅合金	1
③	ピストンロッド	ステンレス ($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼 ($\phi 32 \sim \phi 100$)	1
⑥	プシュ	特殊銅合金	1
⑦	マグネット押さえ	特殊銅合金 ($\phi 20 \cdot \phi 25$: 5ストローク用) ステンレス ($\phi 20 \sim \phi 32$)	1
⑪	六角穴止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
⑫	スチールボール	ステンレス	1
⑬	銅ピース	銅 ($\phi 20 \sim \phi 50$ のみ)	1
⑭	ピストンロッド用Oリング	—	1

●⑭ピストンロッド用Oリングは、ピストンとロッドにゆるみ止めを施工していますので、交換できません。

複動形片ロッド／スイッチセット／100S-1R

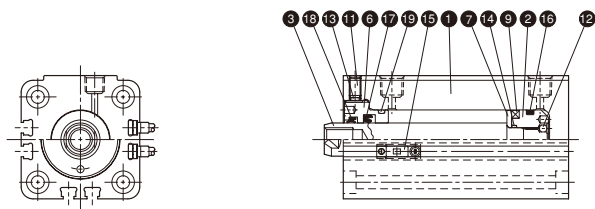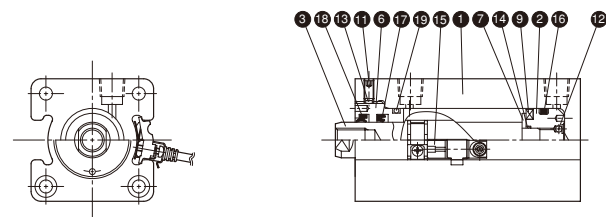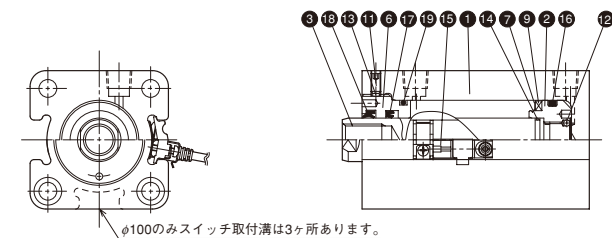●内径 $\phi 20 \cdot \phi 25$ ●内径 $\phi 32$ ●内径 $\phi 40 \sim \phi 100$ 注) $\phi 100$ にはヨーク板がつかます。

複動形片ロッド／耐切削油剤仕様／100SW-1R

●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ 

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	特殊銅合金	1
③	ピストンロッド	ステンレス ($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼 ($\phi 32 \sim \phi 100$)	1
⑥	プシュ	特殊銅合金	1
⑦	マグネット押さえ	特殊銅合金 ($\phi 20 \cdot \phi 25$: 5ストローク用) ステンレス ($\phi 20 \sim \phi 100$)	1
⑨	磁石	—	—
⑪	六角穴止めねじ	クロモリブデン鋼	1
⑫	スチールボール	ステンレス	1
⑬	銅ピース	銅 ($\phi 20 \sim \phi 50$ のみ)	1
⑭	ピストンロッド用Oリング	—	1
⑮	スイッチ	—	—

●⑭ピストンロッド用Oリングは、ピストンとロッドにゆるみ止めを施工していますので、交換できません。

パッキンリスト

6 水素化ニトリルゴム／100S-1, 100S-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32	NCHY-40
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHY-12	UHY-14	UHR-18	UHR-22
18	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	LPH-12	LPH-14	DHS-18	DHS-22
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	S-18	S-22.4	G-25	G-35
パセ ッ キ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	RS1/PKS6-020	RS1/PKS6-025	QS1/PKS6-032	QS1/PKS6-040

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-50	NCHY-63	NCHY-80	NCHY-100
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
18	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	QS1/PKS6-050	QS1/PKS6-063	QS1/PKS6-080	QS1/PKS6-100

●パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。

パッキンリスト

3 ふっ素ゴム／100S-1, 100S-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	1	P-26	P-34	P-44	P-53	P-70	P-90
17	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	UHR-18	UHR-22	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
18	ダストワイパ	ふっ素ゴム	1	DHS-18	DHS-22	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
19	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	1	G-25	G-35	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	QS1/PKS3-032	QS1/PKS3-040	QS1/PKS3-050	QS1/PKS3-063	QS1/PKS3-080	QS1/PKS3-100

- Oリング 硬度はHs90です。
- パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。


6 耐切削油剤仕様／100SW-1, 100SW-1R

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-32	NCHY-40	NCHY-50	NCHY-63	NCHY-80	NCHY-100
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-18	UHR-22	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
25	ダストワイパ1	金輪付水素化ニトリルゴム	1	(DYL-18SK)	(DYL-22SK)	(DYL-28SK)	(DYL-36SK)	(DYL-45SK)	(DYL-56)
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-25	G-35	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	QSW1/PKS6-032	QSW1/PKS6-040	QSW1/PKS6-050	QSW1/PKS6-063	QSW1/PKS6-080	QSW1/PKS6-100


- 耐切削油剤仕様の25ダストワイパ1は、ブシュに圧入されており、ブシュと一体となっています。取りはずしはできませんが、傷等がつきますので、交換される場合は、ブシュごとの交換を推奨します。なお、ダストワイパ1はパッキンセットに含まれていません。必要な場合は、別途ご指示ください。
- パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。

複動形両ロッド／標準形／100S-1D


- 内径 $\phi 20 \cdot \phi 25$

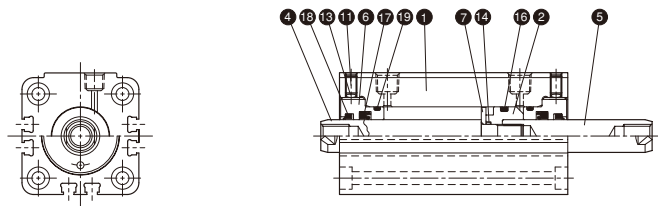

- 内径 $\phi 32$

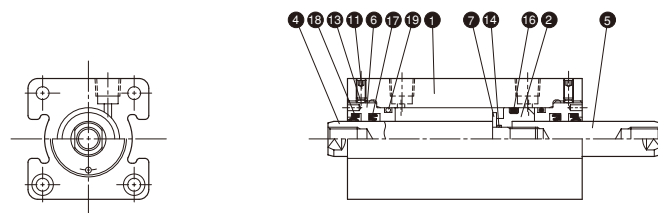


- 内径 $\phi 40 \sim \phi 100$

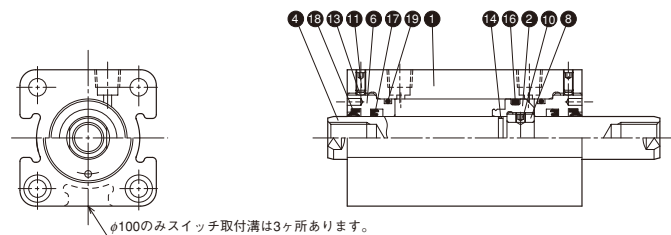

複動形両ロッド／耐切削油剤仕様／100SW-1D

- 内径 $\phi 32 \sim \phi 100$





部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	特殊銅合金	1
④	ピストンロッドA	ステンレス ($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼 ($\phi 32 \sim \phi 100$)	1
⑤	ピストンロッドB	ステンレス ($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼 ($\phi 32$)	1
⑥	プシュ	特殊銅合金	2
⑦	マグネット押さえ	特殊銅合金 ($\phi 20 \cdot \phi 25$: 5ストローク用) ステンレス ($\phi 20 \sim \phi 32$)	1
⑧	二つ割金具	特殊銅合金 ($\phi 40 \sim \phi 100$)	1
⑩	六角穴止めねじ	クロムモリブデン鋼 ($\phi 40 \sim \phi 100$)	1
⑪	六角穴止めねじ	クロムモリブデン鋼	2
⑬	銅ピース	銅 ($\phi 20 \sim \phi 50$ のみ)	2
⑭	ピストンロッド用Oリング	—	1


- ⑭ピストンロッド用Oリングは、ピストンとロッドにゆるみ止めを施工していますので、交換できません。

複動形両ロッド／スイッチセット／100S-1RD

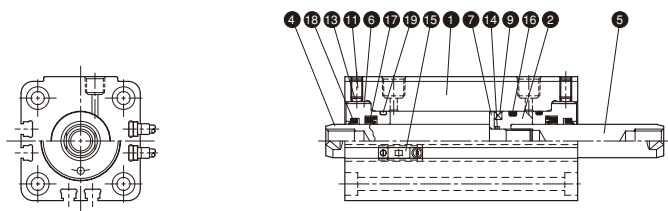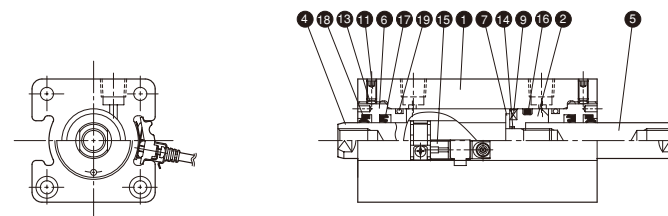●内径 $\phi 20 \cdot \phi 25$ ●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ 

注) $\phi 40 \sim \phi 100$ はロッド構造は1本構造となります。
 $\phi 100$ はスイッチ取付溝が3ヶ所あります。
 $\phi 100$ にはヨーク板がつきます。

複動形両ロッド／耐切削油剤仕様／100SW-1RD

●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ 

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	特殊銅合金	1
④	ピストンロッドA	ステンレス($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼($\phi 32 \sim \phi 100$)	1
⑤	ピストンロッドB	ステンレス($\phi 20 \cdot \phi 25$) 機械構造用炭素鋼($\phi 32$)	1
⑥	プシュ	特殊銅合金	2
⑦	マグネット押さえ	特殊銅合金($\phi 20 \cdot \phi 25$:5ストローク用) ステンレス($\phi 20 \sim \phi 100$)	1
⑧	二つ割金具	特殊銅合金($\phi 40 \sim \phi 100$)	1
⑨	磁石	—	—
⑩	六角穴止めねじ	クロムモリブデン鋼($\phi 40 \sim \phi 100$)	1
⑪	六角穴止めねじ	クロムモリブデン鋼	2
⑬	銅ベース	銅 ($\phi 20 \sim \phi 50$ のみ)	2
⑭	ピストンロッド用Oリング	—	1
⑮	スイッチ	—	—

●⑭ピストンロッド用Oリングは、ピストンとロッドにゆるみ止めを施工していますので、交換できません。

パッキンリスト

6 水素化ニトリルゴム／100S-1D, 100S-1RD

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-20	NCHY-25	NCHY-32	NCHY-40
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	2	UHY-12	UHY-14	UHR-18	UHR-22
18	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	2	LPH-12	LPH-14	DHS-18	DHS-22
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	S-18	S-22.4	G-25	G-35
パセ ッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	——	1セット	RS1D/PKS6-020	RS1D/PKS6-025	QS1D/PKS6-032	QS1D/PKS6-040

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-50	NCHY-63	NCHY-80	NCHY-100
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	2	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
18	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	2	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	——	1セット	QS1D/PKS6-050	QS1D/PKS6-063	QS1D/PKS6-080	QS1D/PKS6-100

●パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。

パッキンリスト

3 ふっ素ゴム／100S-1D, 100S-1RD

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	1	P-26	P-34	P-44	P-53	P-70	P-90
17	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	2	UHR-18	UHR-22	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
18	ダストワイパ	ふっ素ゴム	2	DHS-18	DHS-22	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
19	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	2	G-25	G-35	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	—	1セット	QS1D/PKS3-032	QS1D/PKS3-040	QS1D/PKS3-050	QS1D/PKS3-063	QS1D/PKS3-080	QS1D/PKS3-100

- Oリング 硬度はHs90です。
- パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。

6 耐切削油剤仕様／100SW-1D, 100SW-1RD

No.	部品名	材質	数量	部品形式					
				φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
16	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	1	NCHY-32	NCHY-40	NCHY-50	NCHY-63	NCHY-80	NCHY-100
17	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	2	UHR-18	UHR-22	UHR-28A	UHR-36	UHR-45	UHR-56
25	ダストワイパ1	金輪付水素化ニトリルゴム	1	(DYL-18SK)	(DYL-22SK)	(DYL-28SK)	(DYL-36SK)	(DYL-45SK)	(DYL-56)
19	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	2	G-25	G-35	G-45	G-58	G-75	G-95
パセ ッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	——	1セット	QSW1D/PKS6-032	QSW1D/PKS6-040	QSW1D/PKS6-050	QSW1D/PKS6-063	QSW1D/PKS6-080	QSW1D/PKS6-100

- 耐切削油剤仕様の㊟ダストワイパ1は、ブシュに圧入されており、ブシュと一体となっています。取りはずしはできません、傷等がつきますので、交換される場合は、ブシュごとの交換を推奨します。なお、ダストワイパ1はパッキンセットに含まれていません。必要な場合は、別途ご指示ください。
- パッキンセットには、ブシュのねじ保護の銅ピースがパッキンセットに含まれていますので、なくさないように注意してください。