

70/140H-8R Series New

7/14MPa仕様スイッチセット油圧シリンダ

ベストセラーシリーズに 内径160スイッチ仕様を拡充




- 70/140H-8Rシリーズ初の内径φ160磁気近接形スイッチ対応油圧シリンダ
- スイッチセットにより装置設計の簡略化と装置のコンパクト化
- 任意位置でのスイッチ取付が可能であり調整が容易
- 位置検出の追加は、スイッチを追加のみで可能
- スイッチの種類が豊富。多彩な環境下で対応可能
(耐切削油剤仕様、200V仕様、耐熱仕様)
- 短納期対応




スイッチセットシリンダで、スペース・設備のコンパクト化に貢献

< 従来 > ●外部リミットスイッチ搭載機種

●近接スイッチ使用機種

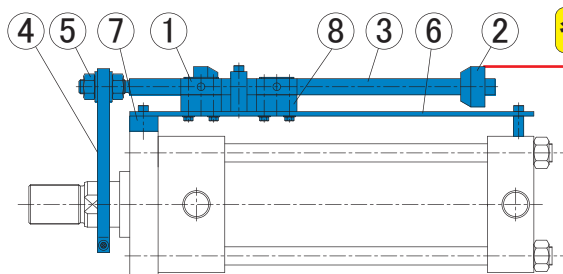

省スペース化

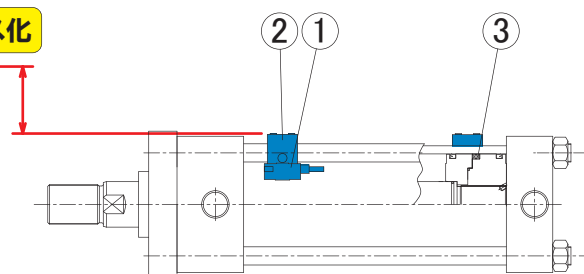

- ①リミットスイッチ×2 ②ドッグ×2 ③ドッグレール×1
④アーム×1 ⑤アーム固定ナット×2 ⑥プレート×1
⑦プレート支持台×2 ⑧スイッチ台×2

部品の削減
設計・組立て工数の削減

- ①リードスイッチ×2 ②スイッチブラケット×2 ③マグネット×1

CAT. S6-234


スイッチセットシリンダ仕様

機種	70/140H-8R(片ロッド形)・70/140H-8RD(両ロッド形)	
呼び圧力(MPa)	7MPa	14MPa
シリンダ内径(mm)	φ 32・φ 40・φ 50・φ 63・φ 80・φ 100・φ 125・φ 140・ <New>φ 160	
使用速度範囲	φ 32～φ 63:8～400mm/s・φ 80～φ 125:8～300mm/s・φ 140～φ 160:8～200mm/s	
使用温度範囲	-10～+70℃(但し、凍結なきこと)	
クッション機構	メタル嵌合方式	
適合作動油	一般鉱物性作動油	
チューブ材質	ステンレス	
支持形式	SD・LA・LB・LC・FA・FB・FC・FD・FK・ FE・FY・FZ・CA・CB・CS・TA・TC	SD・LA・LC・FC・FD・FE・FK・ FY・FZ・CA・CB・CS・TA・TC
関連部品	・1山先端金具(T先)・1山先端金具(S先)球面軸受付・2山先端金具(Y先)ピン付 ・ロックナット・Fジョイント(F先/7MPa専用)・防塵カバー	


注) 上記以外の詳細は別途お問い合わせください。

手配形式

形式記号の破線は、不要な場合は無記入。

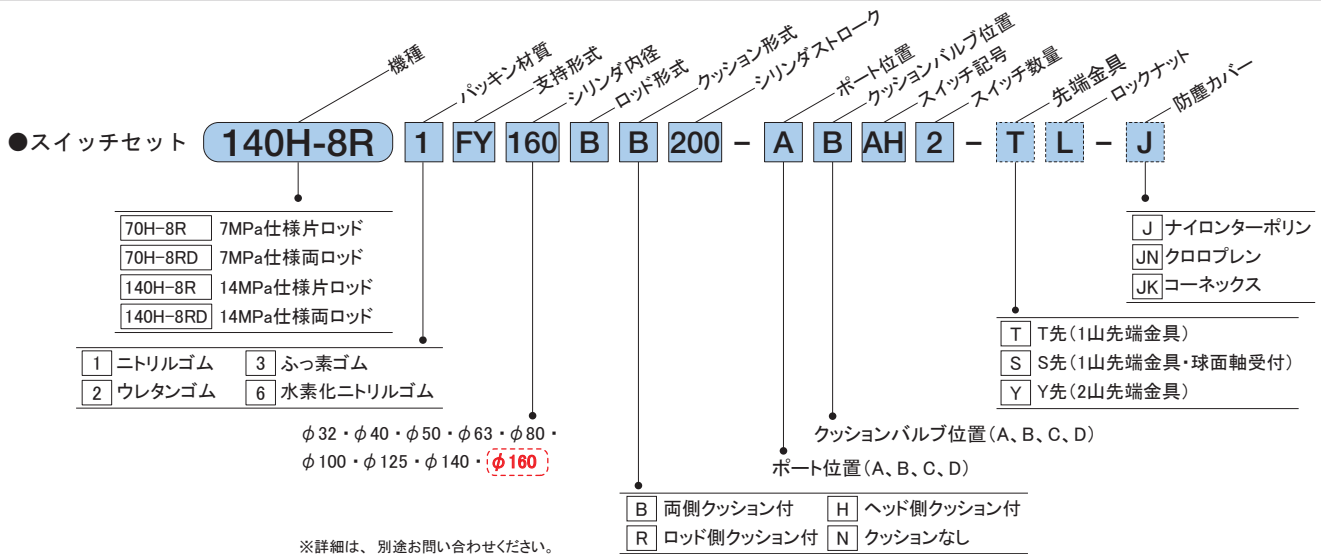

商品体系 (スイッチセット)

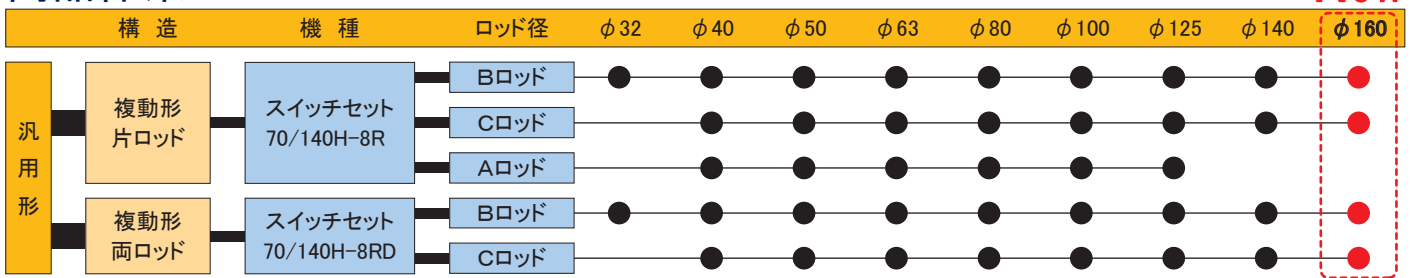

磁気近接形スイッチの種類: 有接点仕様・無接点仕様・高電圧/大流量負荷駆動仕様・耐切削油剤仕様・耐熱仕様

株式会社 TAIYO

〒541-0051 大阪市中央区備後町2-6-8 サンライズビル12F URL:<http://www.taiyo-ltd.co.jp>

- | | | |
|--|---|--|
| ■ 東部エリア
東京営業所 TEL(03)4574-6600 FAX(03)4574-6604
仙台営業所 TEL(022)208-5374 FAX(050)3188-4392
太田営業所 TEL(0276)46-5131 FAX(0276)46-1164 | ■ 西部エリア
大阪営業所 TEL(06)4967-1115 FAX(06)4967-1118
広島営業所 TEL(082)512-2237 FAX(050)3188-4391
福岡営業所 TEL(092)287-9389 FAX(050)3188-4390 | ■ 海外セクション
大阪営業2課 TEL(06)4967-1105 FAX(06)4967-1125 |
| ■ 中部エリア
名古屋営業所 TEL(052)884-7520 FAX(052)884-8005 | | |

2020年11月
 記載内容は予告なしに変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
 'Licensing for this image came with permission from the Parker Hannifin Media Manager collection.'
 PRINTED IN JAPAN

