

積層形チェックバルブ


- 管路の逆流防止に使用。
- ISO規格準拠品。(ISO4401-03)



仕様

形式記号	MCVD	
最大使用圧力	25MPa	
最大流量	53ℓ/min	
クラッキング圧力	0.03MPa	
作動油	使用温度範囲	-20~+70℃(但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm ² /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種(タービン油 ISO VG32)相当品	
質量	0.9kg	

流量特性

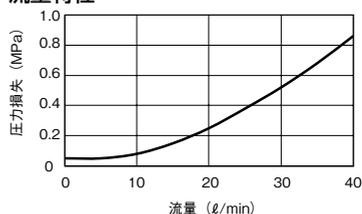

形式記号

MCVD-3-P-N-22


シリーズ

P : P ポートチェック
 A : A ポートチェック
 B : B ポートチェック
 T : T ポートチェック

記号	油圧回路
P	
A	
B	
T	

外形寸法図

単位 : mm

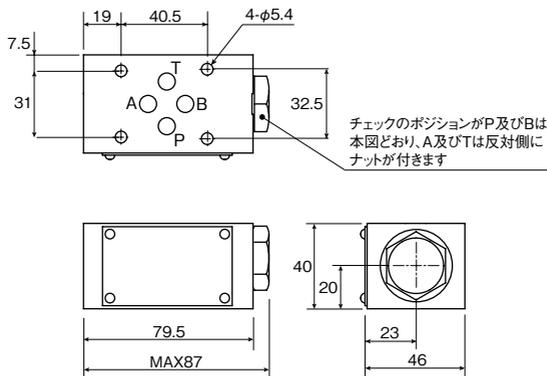

・ Oリング : P-9(1B)4個付