

積層形パイロット チェックバルブ


- 油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。
- ISO規格準拠品。(ISO4401-03)



仕様

形式記号	MCVP	
最大使用圧力	25MPa	
最大流量	50ℓ/min	
クラッキング圧力	0.18MPa	
作動油	使用温度範囲	-20~+70℃(但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm ² /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種(タービン油 ISO VG32)相当品	
質量	A, B : 1.15kg D : 1.12kg	

流量特性

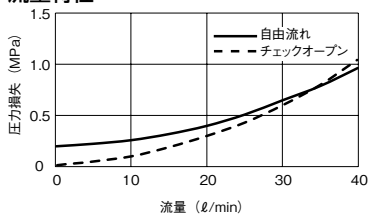

形式記号

MCVP-3-D-N-22



シリーズ

A : Aポートチェック
B : Bポートチェック
D : A, Bポートチェック

記号	油圧回路
A	
B	
D	

外形寸法図

単位 : mm

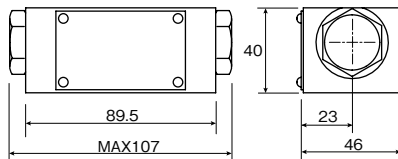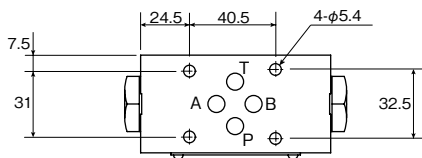

・Oリング : P-9(1B)4個付