
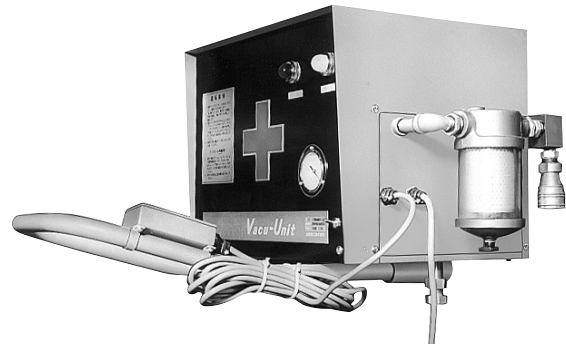


バキューホイススト用の真空源としてのバキューユニットで、ホイスストクレーン用のフックを備え、各種ビームとの交換が容易にできるよう配慮したクイックチェンジ機構を持たせています。
強制離脱式なのでワーク質量に対して、パッド吊上げ能力に差がある場合でも短時間に離脱できます。

クイックチェンジ機構

ユニットの下部にビーム軸を挿入し90°回転させて、ロックナットで固定させる方法で1つのパッドビームから他のパッドビームへ簡単に交換することができます。




仕様

項目	設定真空圧 -kPa	ポンプ排気量 ℓ/min 50Hz 60Hz	タンク容量 ℓ	電動機 kW	電圧	質量 kg
形式						
TVH-U3N (強制離脱式)	73.3	235 280	5.5	0.4	AC200V	79

注)ご注文に応じて100V(単相)用も製作いたします。

周囲温度：40℃以下(5℃以下でご利用の場合は、別途ご相談ください。)


形式記号




回路図

強制離脱式

● 真空回路図

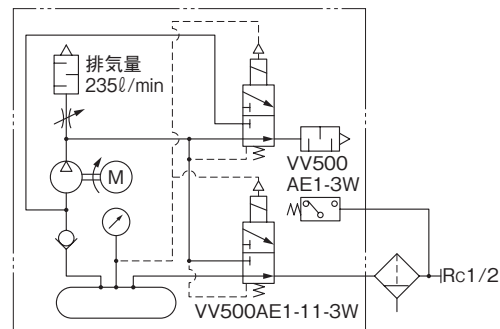


● 電気展開接続図

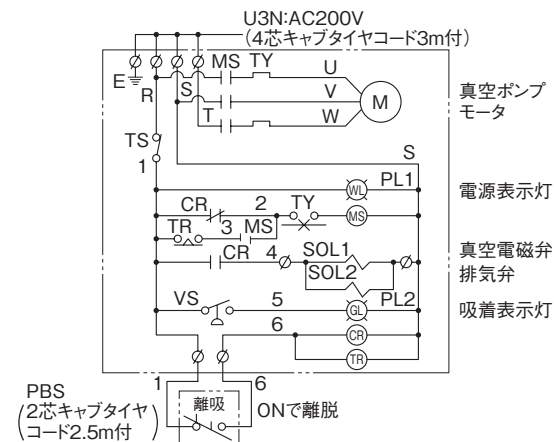

単位：mm


強制離脱式

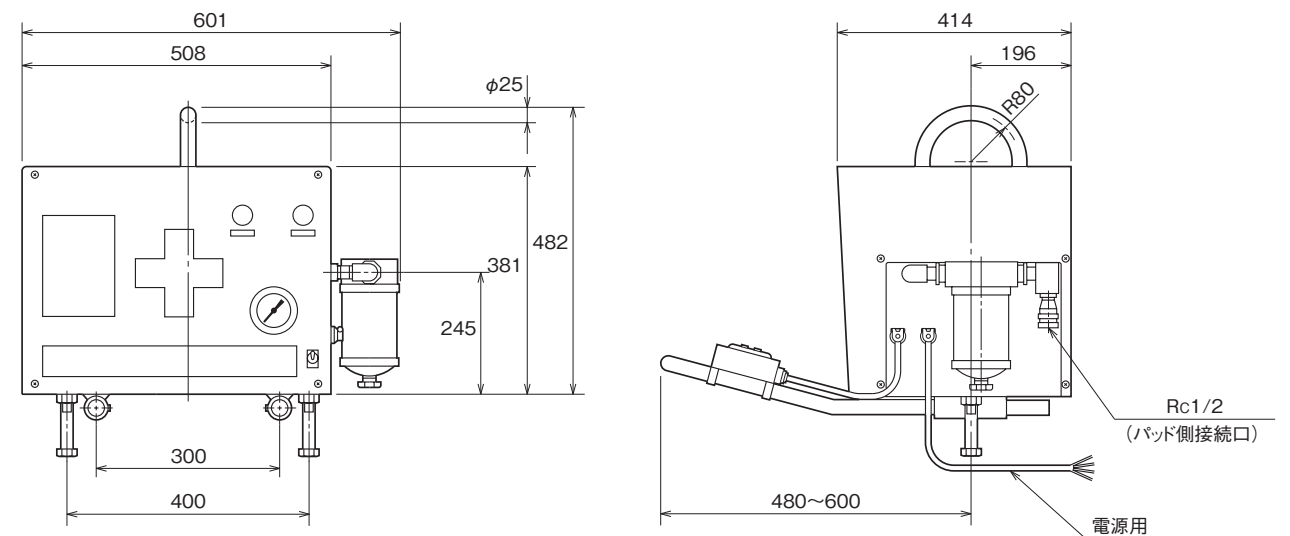

流量特性図

13.3kPa = 100mmHg

TVH-U3N

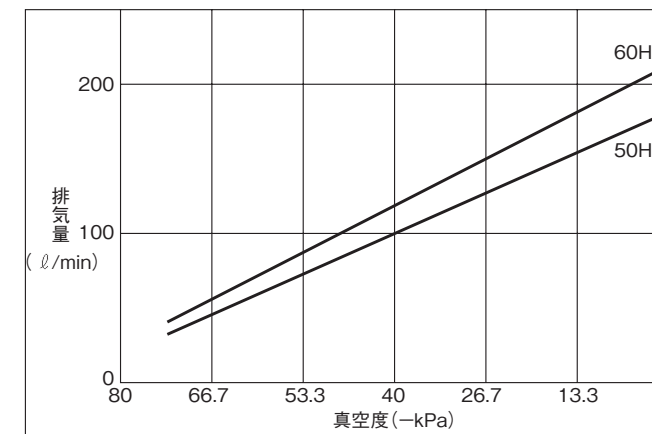

注) グラフはパッド内からの排気量と真空度の関係を表わしたものです。