



2 パッド S 形バキューホイストは比較的吸着面積の大きい質量物、たとえば一般鋼板・非鉄板・コンクリートパネル・合成樹脂板などの搬送・供給・取出し作業に最適です。一般的には L 形パッド、吸着面の粗い材料（コンクリート製品など）には R 形パッドを用いてください。

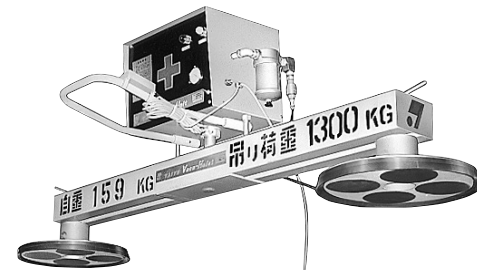

形式記号

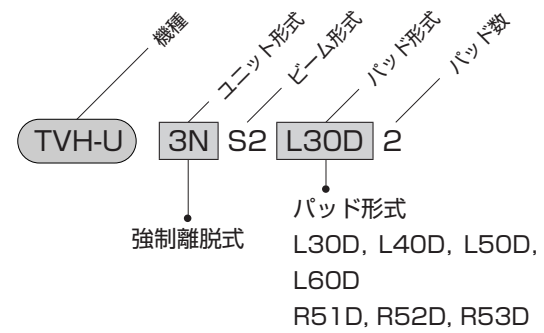


仕様


形式	項目	吊上荷重 kN	質量 kg	電動機 kW	電圧
TVH-U3NS2L30D2		5.10	171	0.4	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3NS2L40D2		9.02	175		
TVH-U3NS2L50D2		14.3	188		
TVH-U3NS2L60D2		19.6	194		
TVH-U3NS2R51D2		3.53	177		
TVH-U3NS2R52D2		6.47	182		
TVH-U3NS2R53D2		12.8	194		

単位：mm

L 形パッド (L30D ~ L60D)

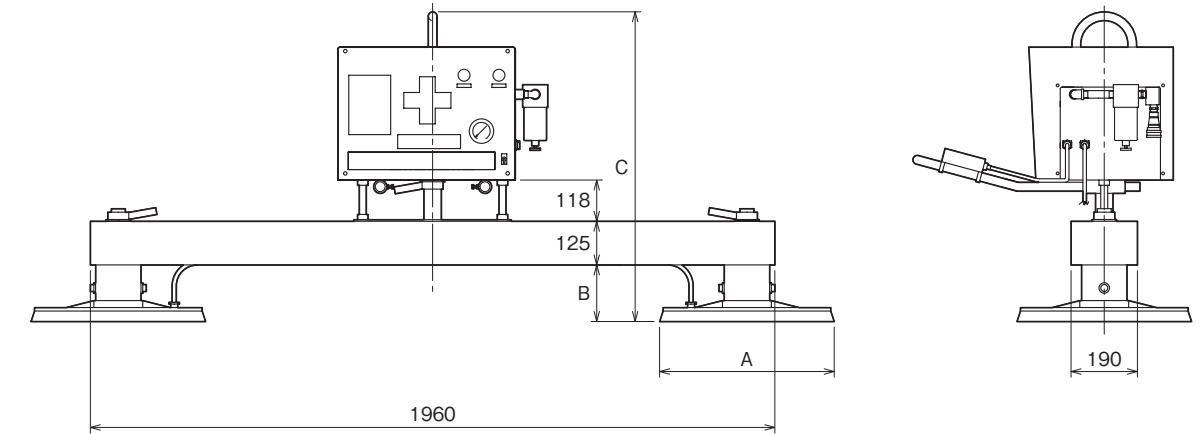

R 形パッド (R51D ~ R53D)

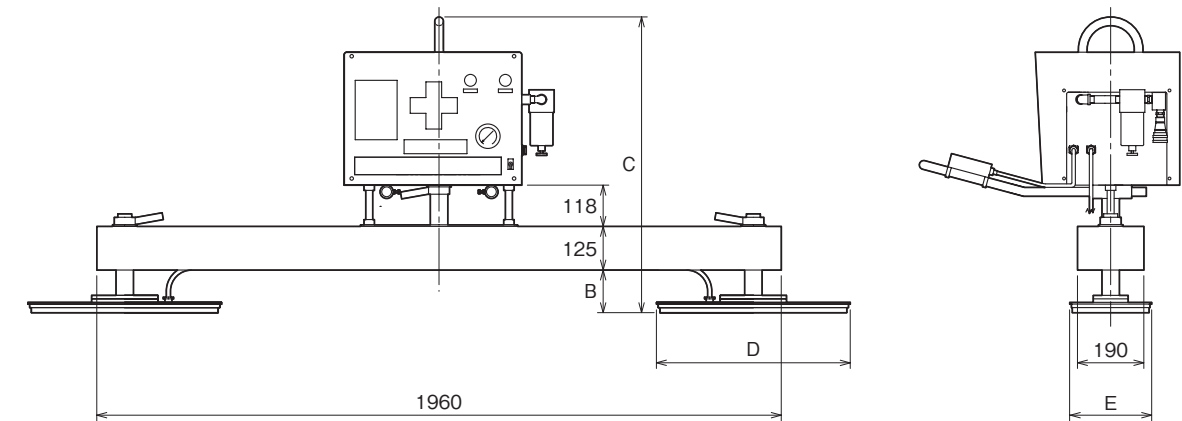

寸法表

形式	記号	A	B	C	D	E
TVH-U3NS2L30D2		φ300	142	867	—	—
TVH-U3NS2L40D2		φ400	144	869	—	—
TVH-U3NS2L50D2		φ500	162	887	—	—
TVH-U3NS2L60D2		φ600	164	889	—	—
TVH-U3NS2R51D2		—	122	847	555	155
TVH-U3NS2R52D2		—	122	847	555	235
TVH-U3NS2R53D2		—	122	847	555	405