



4パッドX形バキューホイストは比較的吸着面積の大きい板物、たとえば一般鋼板の薄板および厚板のシャーリング・プレス・溶断作業や、コンクリートパネル・樹脂板・ガラス板などの搬送作業に最適です。一般的にはC形パッド、吸着面の粗い材料にはR形パッドを用いてください。

仕様



項目 形式	吊上荷重 kN	質量 kg	電動機 kW	電圧
TVH-U3NX1C10S4	0.686	142	0.4	AC200V (50/60Hz)
TVH-U3NX1C15S4	2.35	146		
TVH-U3NX1C20S4	2.75	148		
TVH-U3NX1C30S4	8.24	164		
TVH-U3NX1R10S4	1.08	142		
TVH-U3NX1R15S4	3.14	146		
TVH-U3NX1R20S4	4.51	150		

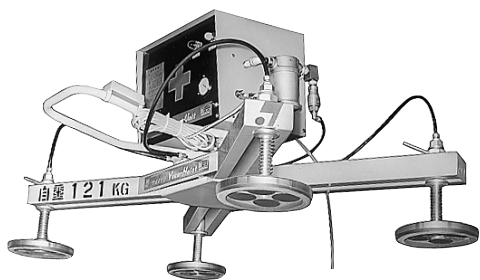

形式記号

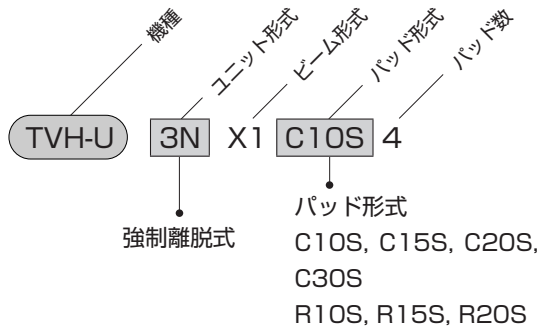

TVH-U

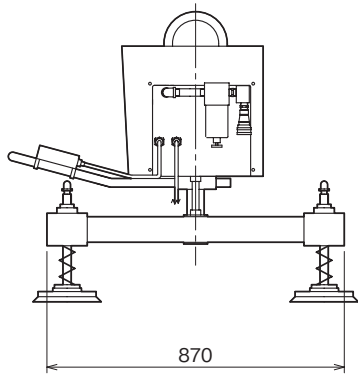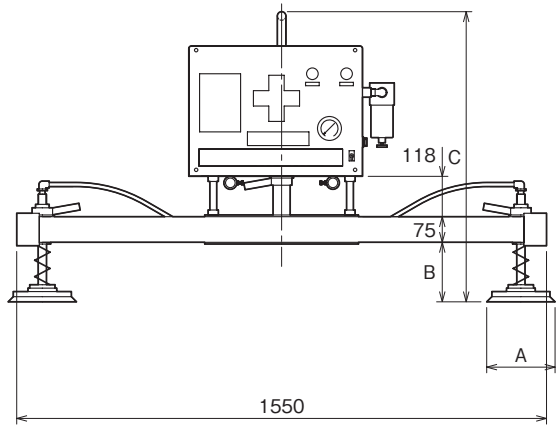

寸法表

形式	記号	A	B	C
TVH-U3NX1C10S4		φ100	171	846
TVH-U3NX1C15S4		φ165	174	849
TVH-U3NX1C20S4		φ200	174	849
TVH-U3NX1C30S4		φ300	178	853
TVH-U3NX1R10S4		φ154	179	854
TVH-U3NX1R15S4		φ220	179	854
TVH-U3NX1R20S4		φ254	179	854