

コンクリートパイプ・鋼管など丸物の質量物の搬送に最適です。

- パッド交換が容易です。
- リップが長くワークになじみ易い。



仕様


形式	吊上荷重 kN		安全率	質量 kg	適応ワーク径mm
	-64.0kPa	-73.3kPa			
TVP-P23D・S	2.16	2.45	2倍	15.8・19	φ200~φ350
TVP-P36D・S	4.32	4.90		26.8・30	φ300~φ600
TVP-P58D・S	8.53	9.8		55・60	φ500~φ800

パッド材質：クロロプレンゴム

耐熱：+60℃連続

- パッドゴムの取外し交換ができます。交換に際しては、交換用パッドゴムに添付している交換要領書に従い交換を実施し、ご使用前に必ず漏れ検査による性能確認を実施してください。
- 傾斜・縦吊はできません。


形式記号

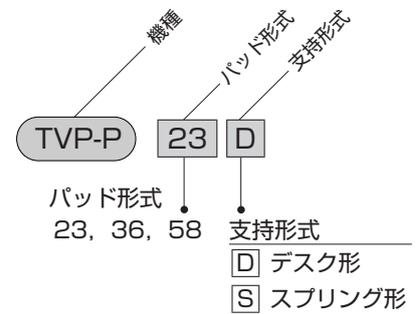


注) パッドゴムのみのご注文時には“パッドゴム”のページを参照してください。

単位：mm

デスク形

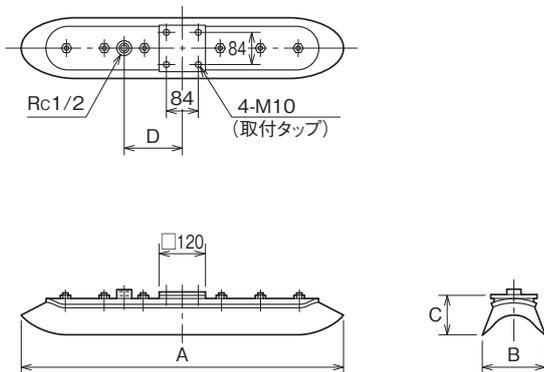

スプリング形

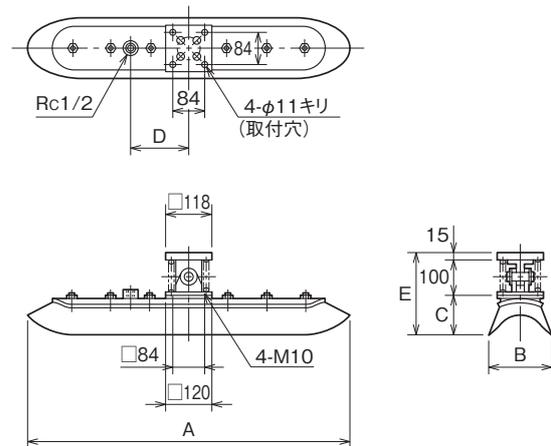

寸法表

記号	形式	A	B	C	D
TVP-P23D		834	156	104	150
TVP-P36D		900	258	132	128
TVP-P58D		900	438	187	150

寸法表

記号	形式	A	B	C	D	E
TVP-P23S		834	156	104	150	219
TVP-P36S		900	258	132	128	247
TVP-P58S		900	438	187	150	302