

広く一般的な真空搬送装置・自動機械の真空源に最適です。
真空ポンプ・電動機・真空スイッチ・リザーブタンク・真空計・チェックバルブ・電源ランプ・真空圧到達確認ランプがコンパクトにまとめられ真空圧自動保持形になっています。




仕様

項目 形式	設定真空圧 kPa	理論ポンプ排気量 ℓ/min		タンク 容量 ℓ	電動機 0.75kW×4P	電圧 AC200V	質量 kg
		50Hz	60Hz				
TVU-K04AN	-64.0~-73.3	405	480	17			67


周囲温度：40℃以下

形式記号

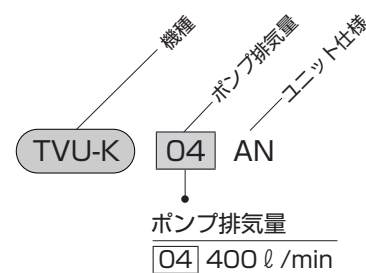


回路図

● 真空回路図

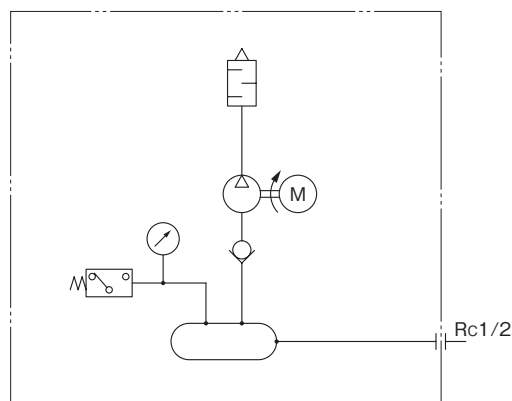

注) 吸着・離脱用のバルブ・フィルタは内蔵していません。


● 電気展開接続図

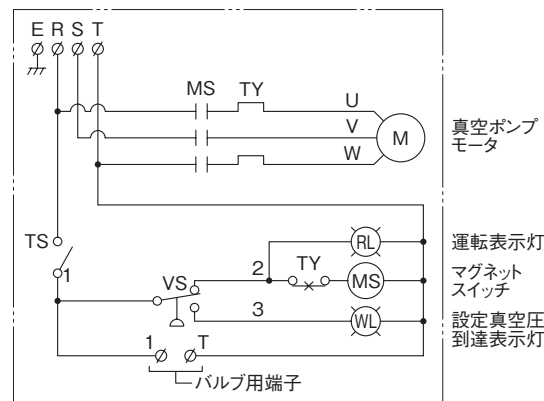

注) 吸着完了信号用真空スイッチは内蔵していません。

単位：mm


TVU-K

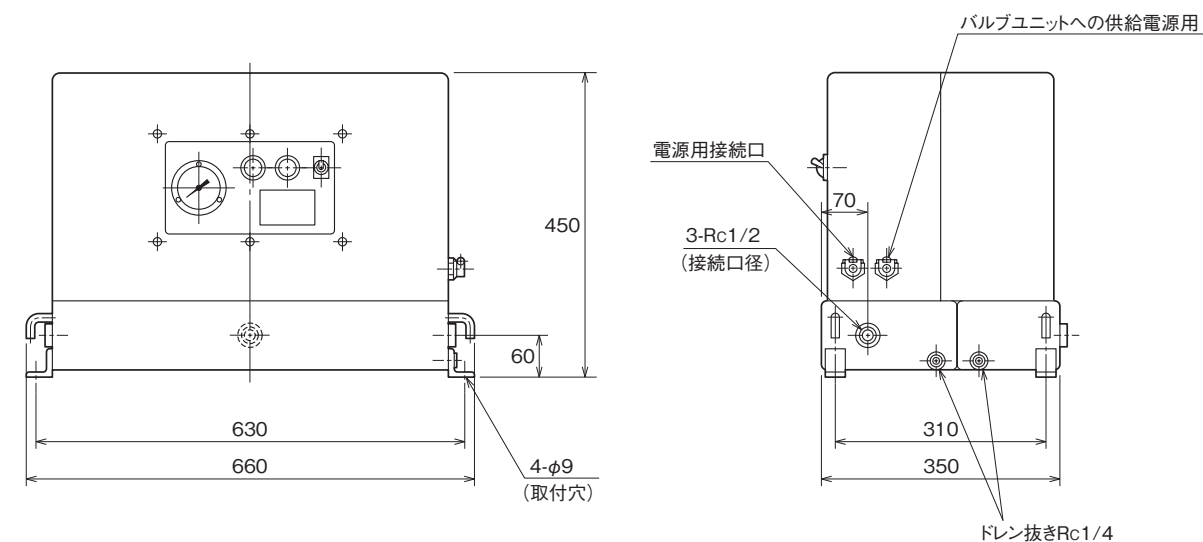

流量特性図

13.3kPa = 100mmHg

TVU-K04AN

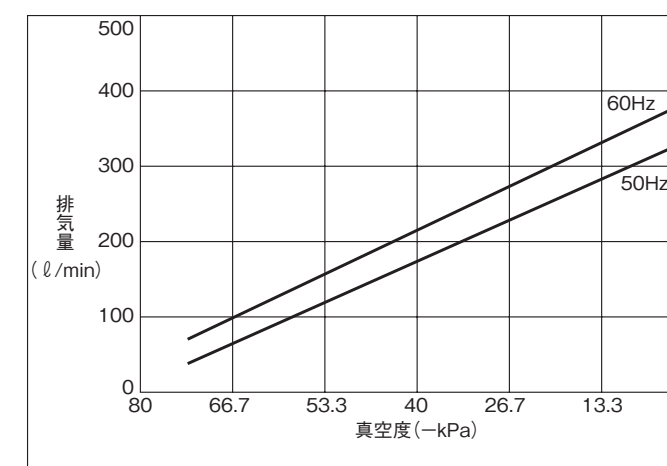

注) グラフはタンク内からの排気量と真空度の関係を表わしたものです。