回転レス／複動形片ロッド

●内径φ20～φ32



●内径φ40～φ63

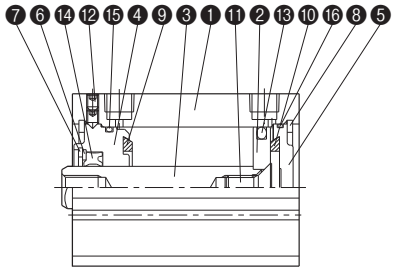

●内径φ80・φ100

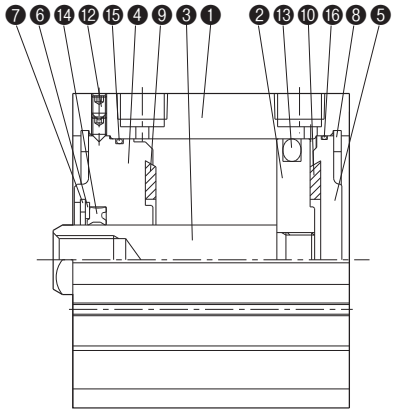

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
❷	ピストン	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❸	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❹	ロッドカバー	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❺	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
❻	押え板	冷間圧延鋼	1
❼	丸R形止め輪	炭素鋼（φ40～φ100）	1
❽	穴用C形止め輪	炭素鋼	注1
❾	クッションパッド（R側）	ウレタンゴム	1
❿	クッションパッド（H側）	ウレタンゴム	1
⓫	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼（φ40～φ63）	1
⓬	六角穴付止めねじ	——	注2

注1）φ20～φ32:1,φ40～φ100:2
注2）φ20・φ25:1,φ32～φ100:2

パッキンリスト／10S−6G

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⓭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP－20N	PWP−25N	PWP−32N	PWP−40N
⓮	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR−9	PGR−9	PGR−14A	PGR−14A
⓯	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	S36
⓰	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	φ39.5×φ1.5
セットパッキン	複動形回転レス片ロッドシリンダ	——	1セット	AS6G／PKS−020	AS6G／PKS−025	AS6G／PKS−032	AS6G／PKS−040

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⓭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP－50N	PWP−63N	PWP−80N	PWP−100N
⓮	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR−19	PGR−19	PGR−23	PGR−23
⓯	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S46	S60	S75	S95
⓰	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ49.5×φ1.5	φ62.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
セットパッキン	複動形回転レス片ロッドシリンダ	——	1セット	AS6G／PKS−050	AS6G／PKS−063	AS6G／PKS−080	AS6G／PKS−100

回転レス／複動形片ロッド（スイッチセット）

●内径φ20～φ32

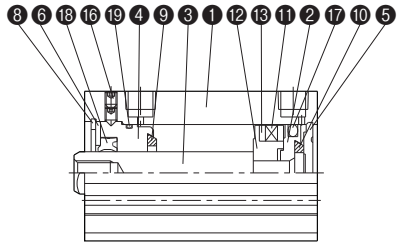

●内径φ40～φ63

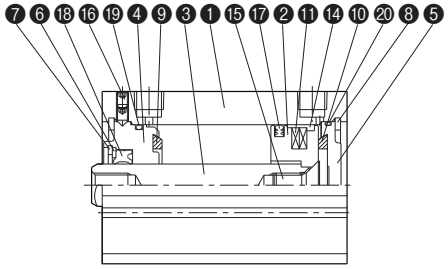

●内径φ80・φ100

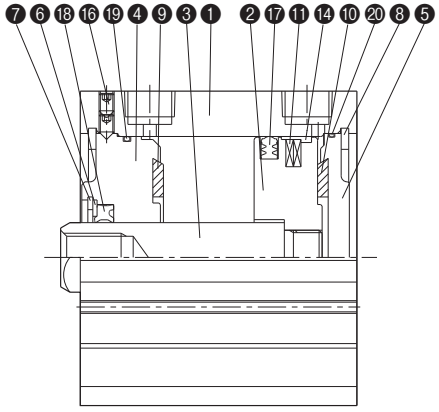

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
❷	ピストン	アルミニウム合金	1
❸	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❹	ロッドカバー	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❺	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
❻	押え板	冷間圧延鋼	1
❼	丸R形止め輪	炭素鋼（φ40～φ100）	1
❽	穴用C形止め輪	炭素鋼	注1
❾	クッションパッド（R側）	ウレタンゴム	1
❿	クッションパッド（H側）	ウレタンゴム	1
⓫	磁石	——	—
⓬	スペーサ	アルミニウム合金（φ20～φ32）	1
⓭	ヨーク	冷間圧延鋼（φ32）	2
⓮	ウェアリング	合成樹脂（φ32～φ100）	1
⓯	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼（φ40～φ63）	1
⓰	六角穴付止めねじ	——	注2

注1)φ20～φ32:1,φ40～φ100:2
注2)φ20・φ25:1,φ32～φ100:2

パッキンリスト／ 10S−6RG

No.	部品名	材　質	数量	部品形式 φ20	φ25	φ32	φ40
⓱	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP−20N	PWP−25N	PWP−32N	PWP−40N
⓲	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR−9	PGR−9	PGR−14A	PGR−14A
⓳	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	S36
⓴	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	φ39.5×φ1.5
セットパッキン	複動形回転レス片ロッドシリンダ	——	1セット	AS6RG／PKS−020	AS6RG／PKS−025	AS6RG／PKS−032	AS6RG／PKS−040

No.	部品名	材　質	数量	部品形式 φ50	φ63	φ80	φ100
⓱	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP−50N	PWP−63N	PWP−80N	PWP−100N
⓲	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR−19	PGR−19	PGR−23	PGR−23
⓳	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S46	S60	S75	S95
⓴	ヘッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ49.5×φ1.5	φ62.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
セットパッキン	複動形回転レス片ロッドシリンダ	——	1セット	AS6RG／PKS−050	AS6RG／PKS−063	AS6RG／PKS−080	AS6RG／PKS−100

注)パッキンセットには、ウェアリングが含まれます。(φ32～φ100)

回転レス／複動形両ロッド

●内径φ20～φ32

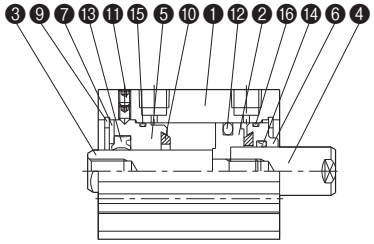

●内径φ40～φ63

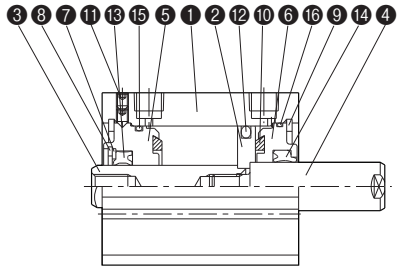

●内径φ80・φ100

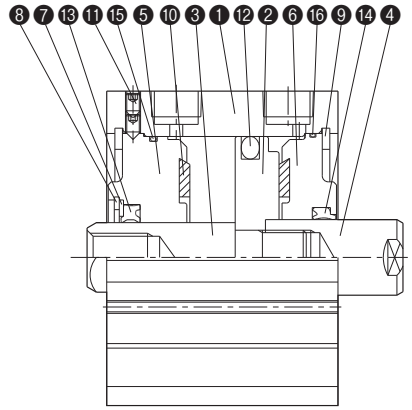

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
❷	ピストン	アルミニウム合金	1
❸	ピストンロッドA	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❹	ピストンロッドB	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❺	ロッドカバーG	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❻	ロッドカバー	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❼	押え板	冷間圧延鋼	1
❽	丸R形止め輪	炭素鋼（φ40～φ100）	1
❾	穴用C形止め輪	炭素鋼	2
❿	クッションパッド（R側）	ウレタンゴム	2
⓫	六角穴付止めねじ	——	注1

注1)φ20・φ25：1，φ32～φ100：2

パッキンリスト／ 10S−6GD

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⓬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP−20N	PWP−25N	PWP−32N	PWP−40N
⓭	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR−9	PGR−9	PGR−14A	PGR−14A
⓮	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	MYR − 10	MYR−12	MYR−16	DRP−16
⓯	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	S36
⓰	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	φ39.5×φ1.5
セットパッキン	複動形回転レス両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6GD／PKS−020	AS6GD／PKS−025	AS6GD／PKS−032	AS6GD／PKS−040

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⓬	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP−50N	PWP−63N	PWP−80N	PWP−100N
⓭	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR−19	PGR−19	PGR−23	PGR−23
⓮	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	DRP−20	DRP−20	DRP−25	DRP−30
⓯	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S46	S60	S75	S95
⓰	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ49.5×φ1.5	φ62.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
セットパッキン	複動形回転レス両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6GD／PKS−050	AS6GD／PKS−063	AS6GD／PKS−080	AS6GD／PKS−100

回転レス／複動形両ロッド（スイッチセット）

●内径φ20・φ25

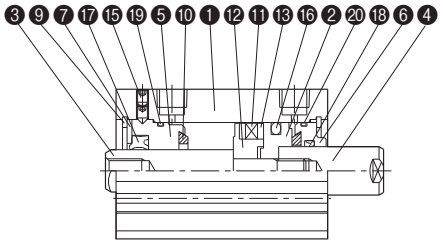

●内径φ32～φ63

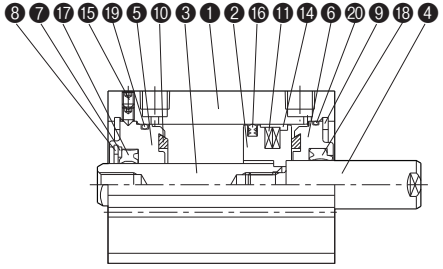

●内径φ80・φ100

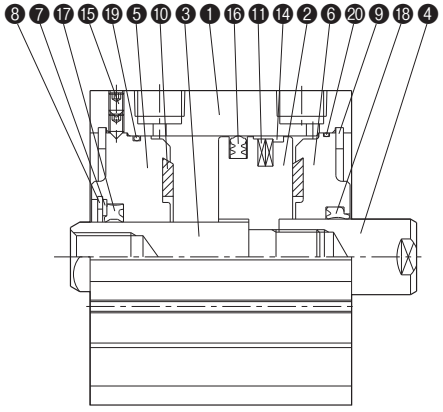

部品表

No.	名　称	材　質	数量
❶	シリンダ本体	アルミニウム合金	1
❷	ピストン	アルミニウム合金	1
❸	ピストンロッドA	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❹	ピストンロッドB	機械構造用炭素鋼（硬質クロムめっき付）	1
❺	ロッドカバーG	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❻	ロッドカバー	アルミニウム合金（耐磨耗表面処理付）	1
❼	押え板	冷間圧延鋼	1
❽	丸R形止め輪	炭素鋼（φ40～φ100）	1
❾	穴用C形止め輪	炭素鋼	2
❿	クッションパッド（R側）	ウレタンゴム	2
⓫	磁石	——	—
⓬	スペーサ	アルミニウム合金（φ20～φ32）	1
⓭	ヨーク	冷間圧延鋼（φ32）	2
⓮	ウェアリング	合成樹脂（φ32～φ100）	1
⓯	六角穴付止めねじ	——	注1

注1）φ20・φ25：1，φ32～φ100：2

パッキンリスト／ 10S−6RGD

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⓰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP − 20N	PWP−25N	PWP−32N	PWP−40N
⓱	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR − 9	PGR−9	PGR−14A	PGR−14A
⓲	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	MYR − 10	MYR − 12	MYR − 16	DRP − 16
⓳	ロッドカバーG用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	S36
⓴	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	S18	S22	φ29×φ1.5	φ39.5×φ1.5
セットパッキン	複動形回転レス両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6RGD／PKS − 020	AS6RGD／PKS−025	AS6RGD／PKS−032	AS6RGD／PKS−040

No.	部品名	材　質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⓰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PWP − 50N	PWP−63N	PWP−80N	PWP−100N
⓱	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR − 19	PGR−19	PGR−23	PGR−23
⓲	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	DRP − 20	DRP − 20	DRP − 25	DRP − 30
⓳	ロッドカバーG用Oリング	ニトリルゴム	1	S46	S60	S75	S95
⓴	ロッドカバー用Oリング	ニトリルゴム	1	φ49.5×φ1.5	φ62.5×φ1.5	φ77.3×φ1.5	φ98.5×φ2
セットパッキン	複動形回転レス両ロッドシリンダ	——	1セット	AS6RGD／PKS − 050	AS6RGD／PKS−063	AS6RGD／PKS−080	AS6RGD／PKS−100

注1）パッキンセットには、ウェアリングが含まれます。（φ32～φ100）