


アクチュエータのスピードアップに最適です。

- 応答性は抜群です。
- 排気流量が大きい。
- 耐久性に優れています。
- 配管したままメンテナンスができます。

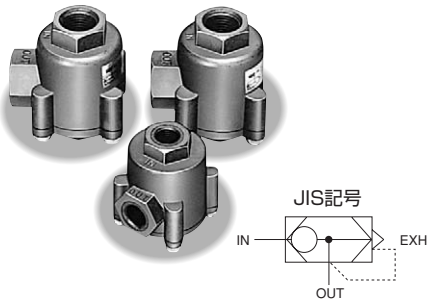

仕様

項 目 \ 形 式		QV2-8		QV2-10		QV2-15		QV2-20		QV2-25	
		IN OUT	EXH	IN OUT	EXH	IN OUT	EXH	IN OUT	EXH	IN OUT	EXH
接 続 口 径		Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1	Rc1
		IN ↓ OUT	OUT ↓ EXH	IN ↓ OUT	OUT ↓ EXH	IN ↓ OUT	OUT ↓ EXH	IN ↓ OUT	OUT ↓ EXH	IN ↓ OUT	OUT ↓ EXH
有 効 断 面 積 mm ²		32	34	47	53	70	110	110	210	120	230
使 用 流 体		空 気									
使 用 圧 力 範 囲		0.2~1MPa									
最 高 使 用 圧 力		1MPa									
使 用 温 度 範 囲		+5~+60℃									
質 量 g		140		140		320		800		800	

形式記号


ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

QV2-8


接続口径 (IN・OUT)
8 : Rc1/4 10 : Rc3/8 15 : Rc1/2
20 : Rc3/4 25 : Rc1

シリーズ

内部構造図

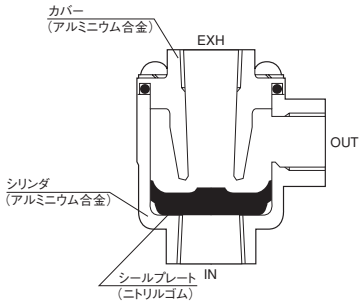

QV2

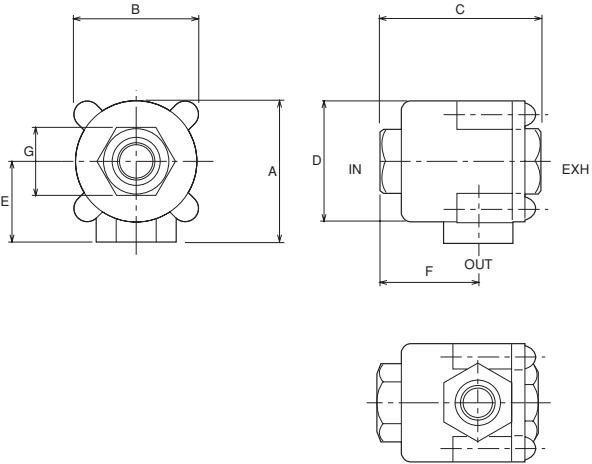

寸法表

形 式	接続口径Rc			主 要 寸 法						
	IN	OUT	EXH	A	B	C	D	E	F	G
QV2-8	1/4	1/4	3/8	50	43	56	φ43	28	34	24
QV2-10	3/8	3/8	3/8	50	43	56	φ43	28	34	24
QV2-15	1/2	1/2	1/2	67	53	73	φ51	40	41	30
QV2-20	3/4	3/4	1	85	70	105	φ72	50	61	46
QV2-25	1	1	1	85	70	105	φ72	50	61	46