


アクチュエータの速度制御に最適。


- 軽量でコンパクトです。
- 流量の微調整が容易です。
- 丸形つまみで調整が簡単です。
- スタック使用が可能です。(SC501)
- パネル取付けが可能です。(SC501-P)

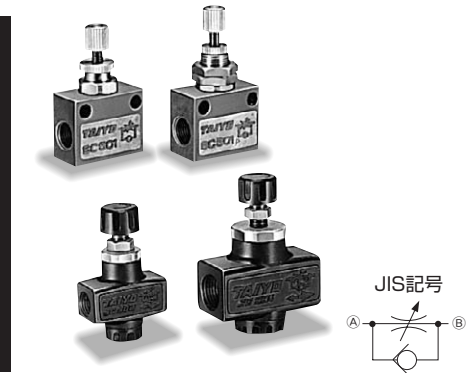

仕 様		形 式		SC501 (スタック形)	SC501P (パネル・スタック形)	SC502	SC503	SC504
項 目								
接 続 口 径				Rc1/8		Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
有 効 断 面 積 mm ²	制 御 流 れ			2.4		12	28	28
	自 由 流 れ			4.3		19	45	60
注) 流 量 ℓ/min(ANR)	制 御 流 れ			180		800	1800	1800
	自 由 流 れ			320		1200	3000	4000
使 用 流 体				空 気				
使 用 圧 力 範 囲				0.02～1MPa		0.1～1MPa		
耐 圧 力				1.5MPa				
使 用 温 度 範 囲				0～＋60℃ (但し、凍結なきこと)				
質 量		g		50	60	170	410	390

注) 一次側圧力0.5MPaのときの流量です。

内部構造図

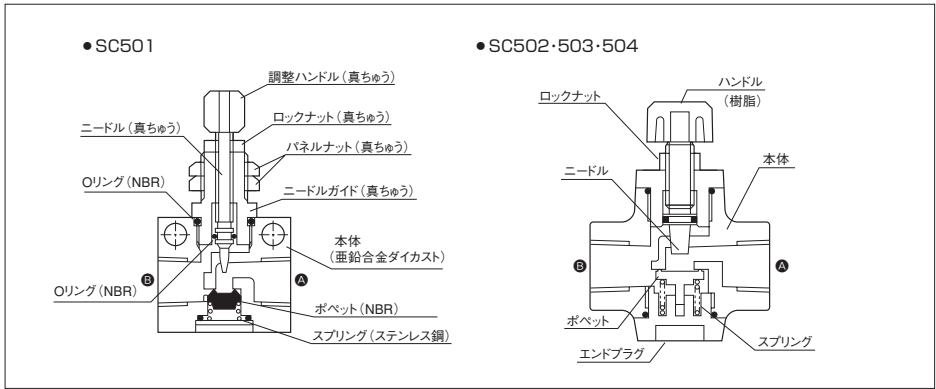

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

SC5 01 P


シリーズ
接続口径
01: Rc1/8
取付方法
無記号: スタック形
P: パネル・スタック形

SC5 03


シリーズ
接続口径
02: Rc1/4
03: Rc3/8
04: Rc1/2

SC5

●SC501 (スタック形)

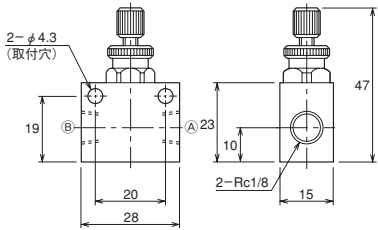


●SC501P (パネル・スタック形)

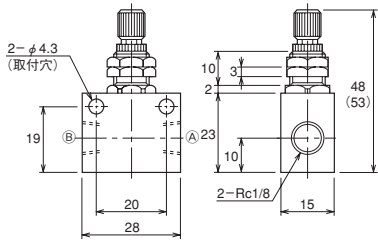

() 内の寸法は全開時



●SC502・503・504




寸法表

形式	記号	SC502	SC503	SC504
A		Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
B		80	91	91
C		45	63	63
D		24	32	32
E		23	26	26
F		22	22	22


制御流れ流量特性図




SC503



SC504



自由流れ流量特性図



SC502・503・504

