2011.10

# 正 誤 表

【 ParkerグローバルFRL/Air Preparation System (ｶﾀﾛｸﾞNo.CAT.No.KPL1102J-a) 】

| | | |
|---|---|---|
| P18 | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。 | |
| P19 | エレメント:<br>C: 0.01 μmエレメント → 0.01 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | エレメント:<br>9: 1 μmエレメント → 1 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。 | |
| P20 | エレメント:<br>C: 0.01 μmエレメント → 0.01 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | エレメント:<br>9: 1 μmエレメント → 1 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。 | |
| P21 | 寸法<br> 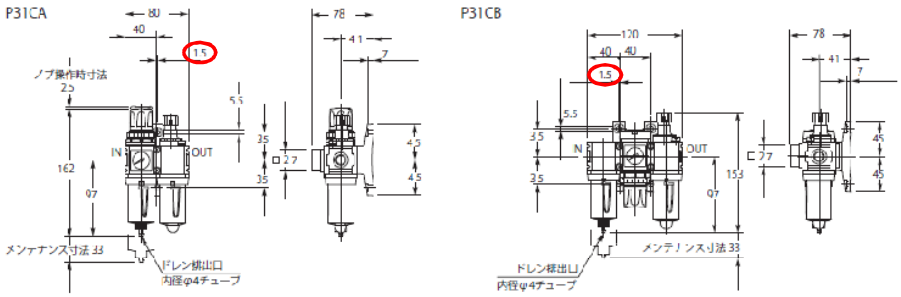 <br> | |
| P23 | 構成材料<br>ボウル : プラスチックボウル ポリカーボネート/メタルボウル アルミニウム | |
| P28 | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。 | |
| P30 | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。<br>活性炭エレメントを選択の場合は、目詰まりインジケータはありません。 | |
| | エレメント:<br>C: 0.01 μmエレメント → 0.01 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | エレメント:<br>9: 1 μmエレメント → 1 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| P31 | 仕様:<br>目詰まりインジケータ付のメタルボウルの最高使用圧力は1.0MPaです。 | |
| P32 | (注)ドレンタイプ:<br>活性炭エレメントを選択の場合は、ピストンドレンは付きません。<br>活性炭エレメントを選択の場合は、目詰まりインジケータはありません。 | |
| | エレメント:<br>C: 0.01 μmエレメント → 0.01 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| | エレメント:<br>9: 1 μmエレメント → 1 μmエレメント目詰まりインジケータなし | |
| P33 | 仕様:<br>目詰まりインジケータ付のメタルボウルの最高使用圧力は1.0MPaです。 | |
| | 構成材料:<br>ボウル メタルボウル 亜鉛 → アルミニウム | リペアサービスキット オートドレン P33KA00DA→P32KA00DA |
| P46 | 添付圧力計形式:<br>0.41MPa 記号N → M | |
| P47 | 構成材料:<br>ボウル メタルボウル 亜鉛 → ボウル メタルボウル アルミニウム<br>リペアキットサービス (追加)<br>Lブラケット(ボディ取付) P32KA00ML | |
| P48 | 添付圧力計形式:<br>0.41MPa 記号N → M | |
| P49 | リペアキットサービス (追加)<br>Lブラケット(ボディ取付) P33KA00ML | リペアサービスキット オートドレン P33KA00DA→P32KA00DA |
| P56 | 表示方法:<br>ねじ種類 1 → 2 | |
| P74 | 表示方法 | |

| モデルタイプ | ポートサイズ | ねじタイプ | ロックアウトバルブ (スライド式) 流れ方向左から右 | ロックアウトバルブ (スライド式) 流れ方向左から右 |
|---|---|---|---|---|
| P31 | 1/8 | Rc | P31VA21LSAN | P31VA21LSBN |
| | 1/4 | Rc | P31VA22LSAN | P31VA22LSBN |
| P32 | 1/4 | Rc | P32VA22LSAN | P32VA22LSBN |
| | 3/8 | Rc | P32VA23LSAN | P32VA23LSBN |
| | 1/2 | Rc | P32VA24LSAN | P32VA24LSBN |
| P33 | 1/2 | Rc | P33VA24LSAN | P33VA24LSBN |
| | 3/4 | Rc | P33VA26LSAN | P33VA26LSBN |