

ABSORBER/TMSADJA・TMSK CAD/DATA
提供できます。



小形・軽量・アナログ調整
式で低速用のねじタイプの
ショックアブソーバ。

- エネルギー調整式で、低速での衝撃吸収に適しています。
- 外径にねじ切りを施しており、ボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
- 衝撃吸収は非常にソフトです。



仕様

形 式		L-A2M20N016SD (標準形)	L-A2M20S016SD-C (キャップ付)
吸収エネルギー範囲	J	5.88～29.4	
ストローク	mm	16	
相当(等価)質量範囲	kg	300	
毎分最大エネルギー容量	J/min	343	
衝突速度範囲	m/s	1以下	
最大抗力値	N	4900	
ロッド復帰力	N	18.0	
ロッド復帰時間	s	0.5	
最大使用サイクル	回/min	60	
使用温度範囲	℃	－5～＋70 (但し、凍結なきこと)	
支 持 形 式		FA形	
質量 g	本体 支持金具	180	220
		FA金具：110	
関 連 部 品		補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ	

(注1)表中の毎分最大エネルギー容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。
周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギー容量をE₂(J/min)とすると次式


$$E_2 = \frac{(82.2 - T)}{55.5} \times \left(\begin{array}{c} \text{表中の毎分最大} \\ \text{エネルギー容量} \end{array} \right)$$
で表わします。

(注2)ストローク16mm押込時の最大値を示します。


(注3)最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

单位：mm

標準形

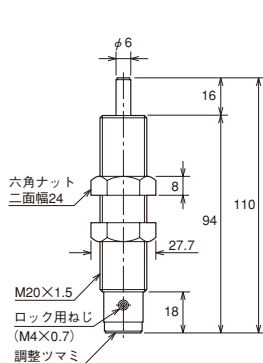


キャップ付

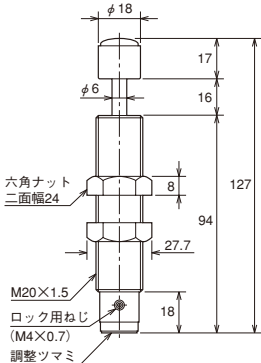

SZZ 金具形式：FA-A2M20

FA金具



- 補助ストッパ用ナット、偏角度用アダプタの外形寸法図につきましては、720ページ **関連部品** を参照してください。