

ABSORBER/TMSADJA 提供できます。

CAD/DATA



小形・軽量・アナログ調整式で、2段モーションのねじタイプのショックアブソーバ。

- 吸収エネルギー調整式のショックアブソーバです。ストロークの前半は多孔、後半は単孔のエネルギー吸収特性を示します。
- 外径M14と小形にできておりますのでボルトを装着するのと同様な手軽さで取扱いできます。
- 小形ながらも衝撃吸収は非常にソフトです。
- 外径にねじ切りを施してあります。
- エアシリンダの衝撃吸収に適しています。



仕様

形 式	W-A2M14N010 (標準形)	W-A2M14N010-C (キャップ付)
吸収エネルギー範囲 J	1.18～5.88	
ストローク mm	10	
相当(等価)質量範囲 kg	35	
(注1) 毎分最大エネルギー容量 J/min	147	
衝突速度範囲 m/s	2以下	
(注3) 最大抗力値 N	1820	
(注2) ロッド復帰力 N	9.81	
(注2) ロッド復帰時間 s	0.5	
最大使用サイクル 回/min	60	
使用温度範囲 °C	-5～+70 (但し、凍結なきこと)	
質 量 g	68	73
関 連 部 品	補助ストッパ用ナット・偏角度用アダプタ	

(注1) 表中の毎分最大エネルギー容量は、周囲温度26.7℃時を表わしています。

周囲温度T(℃)における毎分最大エネルギー容量をE₂(J/min)とすると次式

$$E_2 = \frac{(82.2 - T)}{55.5} \times (\text{表中の毎分最大エネルギー容量})$$


で表わします。

(注2) ストローク10mm押込時の最大値を示します。


(注3) 最大抗力値は適切な調整を行った場合の値です。

単位：mm

標準形

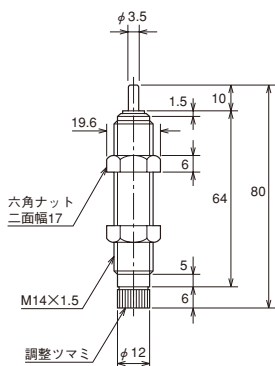

キャップ付

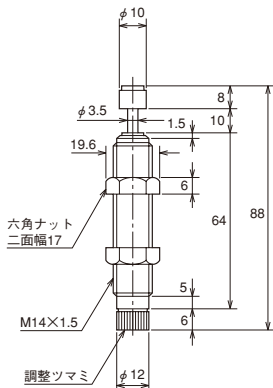

- 補助ストッパ用ナット、偏角度用アダプタの外形寸法図につきましては、704ページ 関連図を参照してください。