

连接口径: M5×0.8、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2、R3/4、R1

# 适用于降低气动设备的排气音。

● 本体采用树脂, 轻量、价格低廉。




## 规格

项目	SA3 系列			SA 系列			
	SA3-6	SA3-8	SA3-10	SA-5	SA-15	SA-20	SA-25
连接口径	R1/8	R1/4	R3/8	M5×0.8	R1/2	R3/4	R1
消音效果	16dB(A)以上	20dB(A)以上		20dB(A)以上			
最高工作压力	0.9MPa			0.7MPa	1MPa		
有效横截面积mm <sup>2</sup>	11	30	35	6	90	165	235
重量 g	4	10	17	2.5	27	57	93


## 型号记号

订购时, 请用以下型号记号与本公司联系。

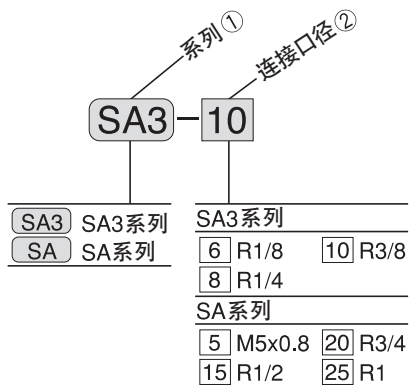

## 外形尺寸图

● SA3-6.8.10

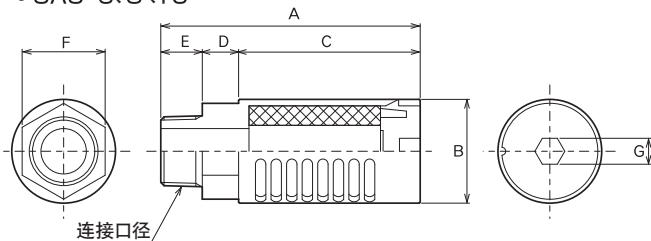


## 尺寸表/SA3

单位: mm


型号	标记	连接口径	A	B	C	D	E	F	G
SA3-6		R1/8	34	φ16	20	7	7	14	4
SA3-8		R1/4	62	φ20	44	8	10	16.8	5
SA3-10		R3/8	67	φ26	44	11	12	22	8

## 外形尺寸图


● SA-5

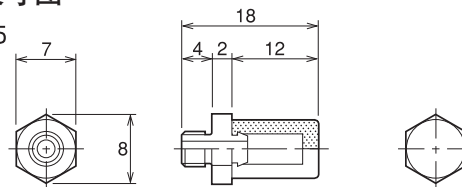

● SA-15

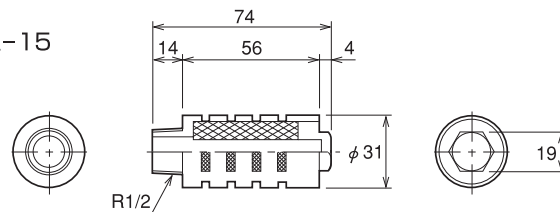

● SA-20.25

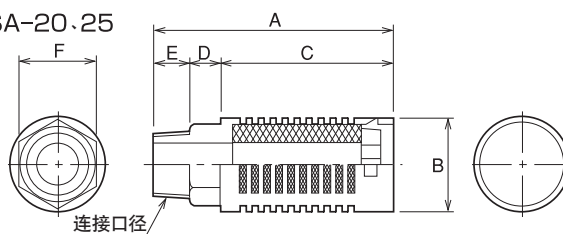

## 尺寸表/SA

单位: mm

型号	标记	连接口径	A	B	C	D	E	F
SA-20		R3/4	100	φ40	70	14	16	32
SA-25		R1	120	φ48	86	15	19	36