


- ストッパタイプ
- リフトタイプ

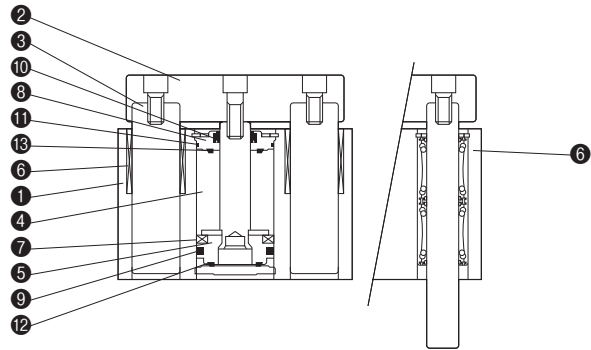

部品表

No.	名 称		材 質	備 考	数量
①	ボディ		アルミニウム合金	アルマイト	1
②	リンクバー	ストッパシリンダ	アルミニウム合金	黒色アルマイト	1
	テーブルプレート	リフトシリンダ	アルミニウム合金	黒色アルマイト	1
③	ガイドロッド	すべり軸受	炭素鋼	硬質クロームめっき	2
		リニアブシュ軸受	高炭素クローム鋼		
④	ピストンロッド		炭素鋼	硬質クロームめっき	1
⑤	ピストン		アルミニウム合金	アルマイト	1
⑥	ブシュ	すべり軸受	裏金付特殊摩耗材	—	2(4)*1
		リニアブシュ軸受	—		4
⑦	マグネット		プラスチック		1
⑧	ロッドカバー		黄銅		1


※注) ●L寸法0mmの場合は、すべり軸受2個使用です。

パッキンリスト

No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 20	φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80
⑨	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-20	PSD-32	PSD-40	PSD-50	PSD-63	PSD-80
⑩	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYR-10	MYR-16	PDU-16	PDU-20	PDU-20	PDU-25
⑪	ボディガスケット	ニトリルゴム	1	S-18	S-29	S-36	S-46	S-60	G-75
⑫	ヘッドクッション	ニトリルゴム	1	64GT-NO11	64GT-NO18	64GT-NO22	64GT-NO25	64GT-NO25-A	64GT-NO40
⑬	ロッドクッション	ニトリルゴム	1	64GT-NO11	64GT-NO18	64GT-NO22	64GT-NO28	64GT-NO28-A	64GT-NO40
パセツキ トン	ストッパタイプ リフトタイプ	—	1セット	別途お問い合わせください。					

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。

- プッシャタイプ

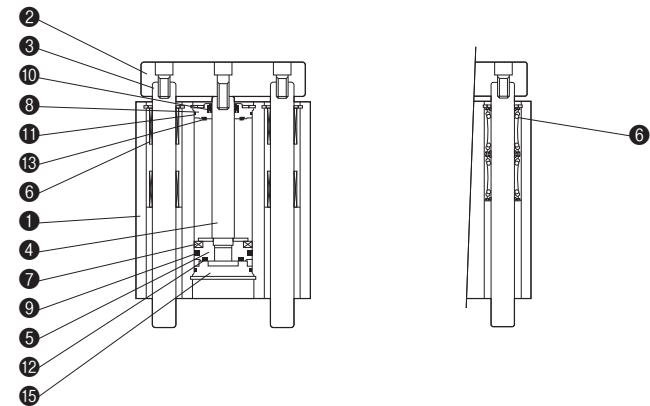

部品表

No.	名 称		材 質	備 考	数量
①	ボディ		アルミニウム合金	アルマイト	1
②	リンクバー		アルミニウム合金	黒色アルマイト	1
③	ガイドロッド	すべり軸受	炭素鋼	硬質クロームめっき	2
		リニアブシュ軸受	高炭素クローム鋼		
④	ピストンロッド		炭素鋼	硬質クロームめっき	1
⑤	ピストン		アルミニウム合金	アルマイト	1
⑥	ブシュ	すべり軸受	裏金付特殊摩耗材	—	4
		リニアブシュ軸受	—		4
⑦	マグネット		プラスチック		1
⑧	ロッドブシュ		黄銅		1
⑮	エンドカバー		アルミニウム合金		1

パッキンリスト

No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ 20	φ 32	φ 40	φ 50	φ 63	φ 80
⑨	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD-20	PSD-32	PSD-40	PSD-50	PSD-63	PSD-80
⑩	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYR-10	MYR-16	PDU-16	PDU-20	PDU-20	PDU-25
⑪	ボディガスケット	ニトリルゴム	1(2)	S-18	S-29	S-36	S-46	S-60	G-75
⑫	ヘッドクッション	ニトリルゴム	1	64GT-SO11	64GT-SO14	64GT-NO18	64GT-NO25	64GT-NO25-A	64GT-NO40
⑬	ロッドクッション	ニトリルゴム	1	64GT-NO11	64GT-NO18	64GT-NO22	64GT-NO28	64GT-NO28-A	64GT-NO40
⑭	チューブガスケット	ニトリルゴム	2	—	—	—	—	—	G-75
パセツキ トン	プッシャタイプ	—	1セット	別途お問い合わせください。					

注) ●パッキン呼び形式は変更する場合があります。