



複動形／スイッチセット／内径φ10


●横ポート
すべり軸受

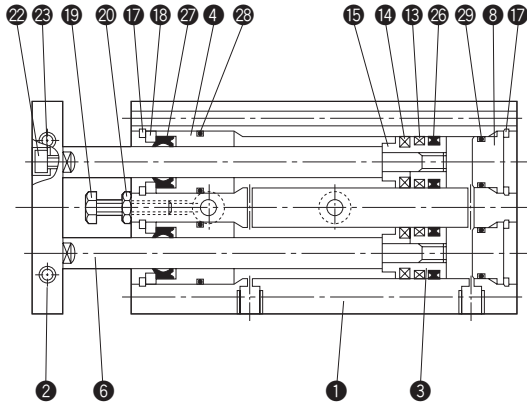

●後ポート
すべり軸受

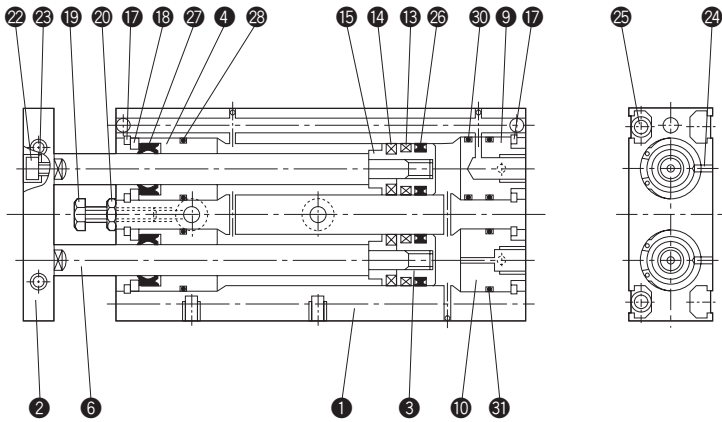

ボール軸受



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	プレート	一般構造用圧延鋼	1
③	ピストン	アルミニウム合金	2
④	プシュ	アルミニウム合金	2
⑤	ベアリング	—	2
⑥	ピストンロッドA	ステンレス（硬質クロムめっき付）	2
⑦	ピストンロッドB	高炭素クロム軸受鋼	2
⑧	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
⑨	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
⑩	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⑪	パッキンハウジング	アルミニウム合金	2
⑬	ウェアリング	合成樹脂	2
⑭	磁石	—	2(4)
⑮	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⑰	止め輪	—	4
⑱	押え板	アルミニウム合金	2
⑲	六角ボルト	—	1
⑳	六角ナット	—	1
㉒	六角穴付ボルト	—	2
㉓	皿ばね	—	2
㉔	スプリングピン	—	2
㉕	スイッチ	—	—

●ボール軸受タイプには、⑬ウェアリングはついていません。
●（ ）は、ボール軸受タイプの数量です。


パッキンリスト／7W-1

No.	部品名	材 質	数量	部品形式
φ10				
㉔	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD-10
㉕	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-6
㉖	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×10
㉗	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×10×8
㉘	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×10
㉙	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
パセ ット キン	複動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。


注）パッキン呼び形式は変更する場合があります。

複動形／スイッチセット／内径φ16～φ32


●横ポート
すべり軸受

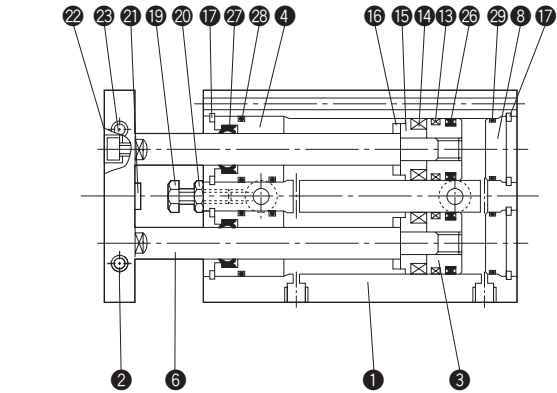

●後ポート
すべり軸受

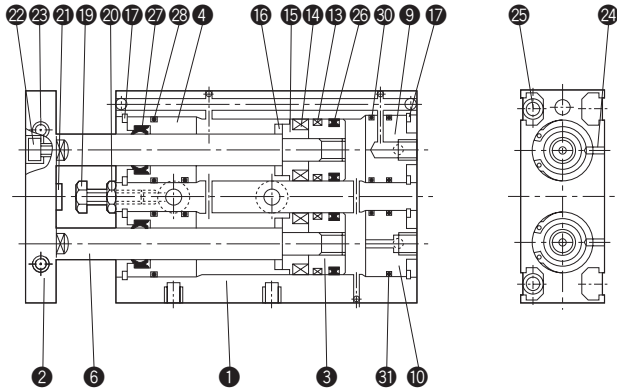

ボール軸受



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	プレート	一般構造用圧延鋼	1
③	ピストン	アルミニウム合金	2
④	プシュ	アルミニウム合金	2
⑤	ベアリング	—	2
⑥	ピストンロッドA	ステンレス（硬質クロムめっき付）	2
⑦	ピストンロッドB	高炭素クロム軸受鋼	2
⑧	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
⑨	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
⑩	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⑪	パッキンハウジング	アルミニウム合金	2
⑫	ベアリングホルダ	銅合金	2
⑬	ウェアリング	合成樹脂	2
⑭	磁石	—	2 (4)
⑮	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⑯	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⑰	止め輪	—	4
⑱	六角ボルト	—	1
⑲	六角ナット	—	1
⑳	バンパ	ウレタンゴム	1
㉑	六角穴付ボルト	—	2
㉒	皿ばね	—	2
㉓	スプリングピン	—	2
㉔	スイッチ	—	—

●ボール軸受タイプには、⑬ウェアリングはついていません。

●（ ）は、φ16のボール軸受タイプの数量です。


パッキンリスト／7W-1

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ 16	φ 20	φ 25	φ 32
㉕	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD-16	PSD-20	PSD-25	PSD-32
㉖	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP-8	DRP-10	DRP-12	DRP-16
㉗	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×17×15	S-18	S-22	S-30
㉘	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×16×14	S-18	S-22	S-29
㉙	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×17×15	S-18	S-22	S-30
㉚	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S-18	S-22	S-30
バセ ット キン	複動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。			


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

単動形スプリングリターン(SR形)／スイッチセット／内径φ10


●横ポート(すべり軸受)
10～30ストローク

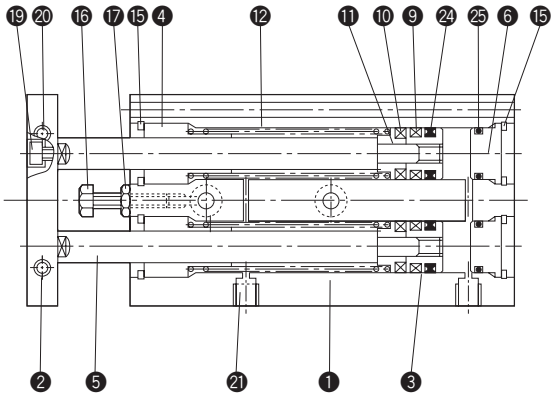

●後ポート
10～30ストローク

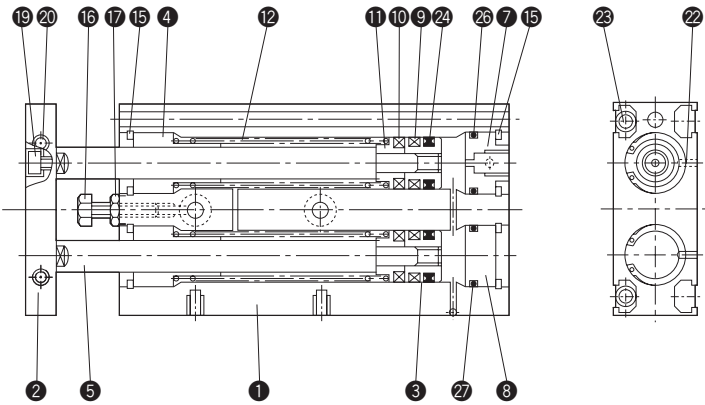

40～60ストローク



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	プレート	一般構造用圧延鋼	1
③	ピストン	アルミニウム合金	2
④	ブシュ	アルミニウム合金	2
⑤	ピストンロッド	ステンレス (硬質クロムめっき付)	2
⑥	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
⑦	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
⑧	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⑨	ウェアリング	合成樹脂	2
⑩	磁石	—	2
⑪	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⑫	スプリング	—	2 (4)
⑬	スプリングガイド	アルミニウム合金	2
⑮	止め輪	—	4
⑯	六角ボルト	—	1
⑰	六角ナット	—	1
⑲	六角穴付ボルト	—	2
⑳	皿ばね	—	2
㉑	フィルタ	—	1
㉒	スプリングピン	—	1
㉓	スイッチ	—	—

●()内は、40～60ストロークの数量です。


パッキンリスト／7W-1SR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式
				φ 10
㉔	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD-10
㉕	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×12×8
㉖	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
㉗	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×12×10
パセ ツ キ ン	単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

単動形スプリングリターン(SR形)／スイッチセット／内径φ16～φ32


●横ポート(すべり軸受)
10～30ストローク

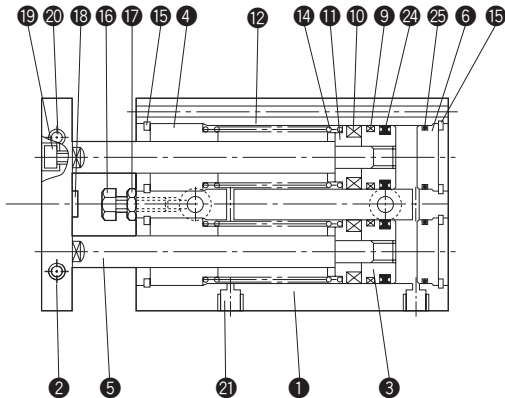

●後ポート
10～30ストローク

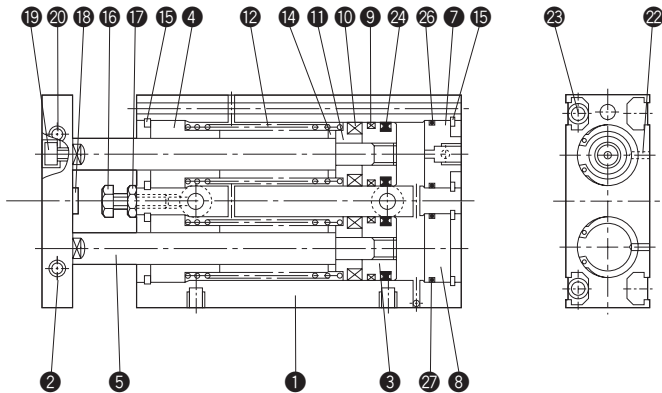

40～60ストローク



標準形とスイッチ付の内部構造は同じです。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	プレート	一般構造用圧延鋼	1
③	ピストン	アルミニウム合金	2
④	ブシュ	アルミニウム合金	2
⑤	ピストンロッド	ステンレス (硬質クロムめっき付)	2
⑥	エンドプレートA	アルミニウム合金	2
⑦	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
⑧	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
⑨	ウェアリング	合成樹脂	2
⑩	磁石	—	2
⑪	磁石用スペーサ	アルミニウム合金	2
⑫	スプリング	—	2 (4)
⑬	スプリングガイド	アルミニウム合金	2
⑭	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⑮	止め輪	—	4
⑯	六角ボルト	—	1
⑰	六角ナット	—	1
⑱	パッド	ウレタンゴム	1
⑲	六角穴付ボルト	—	2
⑳	皿ばね	—	2
㉑	フィルタ	—	1
㉒	スプリングピン	—	1
㉓	スイッチ	—	※

● () 内は、40～60ストロークの数量です。

パッキンリスト／7W-1SR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ 16	φ 20	φ 25	φ 32
㉔	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD-16	PSD-20	PSD-25	PSD-32
㉕	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	1.0×16×14	S-18	S-22	S-29
㉖	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S-18	S-22	S-30
㉗	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	1	1.0×17×15	S-18	S-22	S-30
バセ ット ン	単動形シリンダ	—	1セット	別途お問い合わせください。			

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。